

siegmund

HEGESZTŐASZTALOK ÉS RÖGZÍTŐ RENDSZEREK

SYSTEM 28 - kiegészítők

Az Ön kereskedője:
WeldMatic Kft.




Tel: +36703834848
E-Mail: shop@weldmatic.hu
Web: shop.weldmatic.hu



Hegesztőasztalok a világelső gyártótól



Sokoldalú rögzítési lehetőségek a Siegmund végállítók könnyű kezelhetőségével.

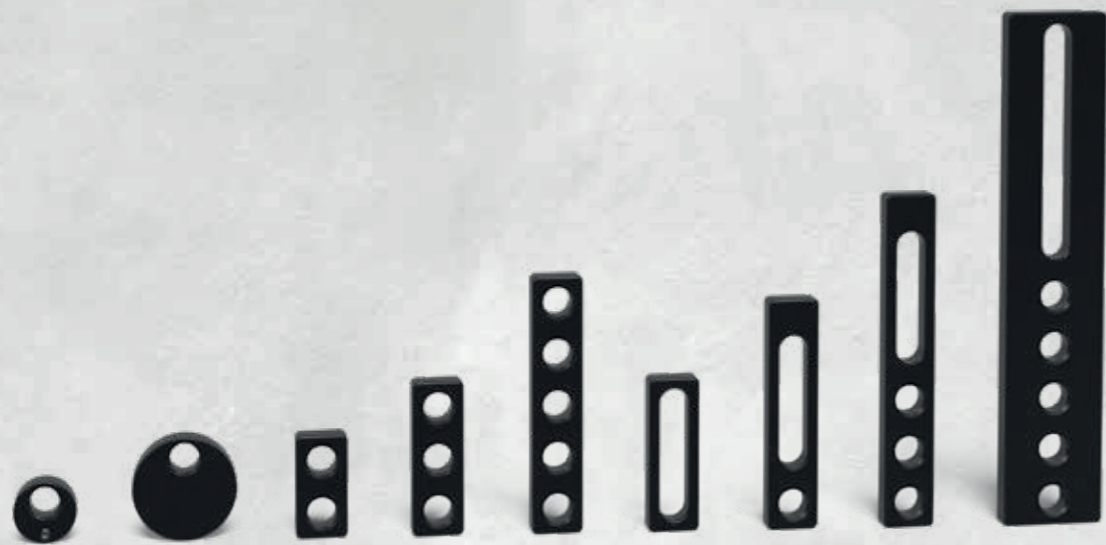

Különböző méretek és stílusok


Akár kevés a hely, akár a nagy alkatrészekkel dolgozik – válasszon a hosszúságok széles választéka közül. Szinte az összes eszközünk nitridált és kopásmentes, korrózióálló és tartós felületet kínál.

Gyors és egyszerű kezelés

A rendszerfuratok és a hosszúkás furatok kombinációja fix és változtatható rögzítési lehetőségeket kínál. Számos eszközünk rendelkezik a pontos pozicionáláshoz méretskálával. Gyorsan rögzíthető csavarjainkat hegesztőasztalokra, ütközőkre és négyzetekre történő rögzítéshez ajánljuk.

Lekerekített sarkok és élek

A sarkok és élek sugara jó élvédelmet nyújt a tartozékoknak. Ez csökkenti az alkatrészek vagy más Siegmund tartozékok károsodását az összeszerelés során, valamint csökkenti a sérülések kockázatát belső és külső szállítás során.

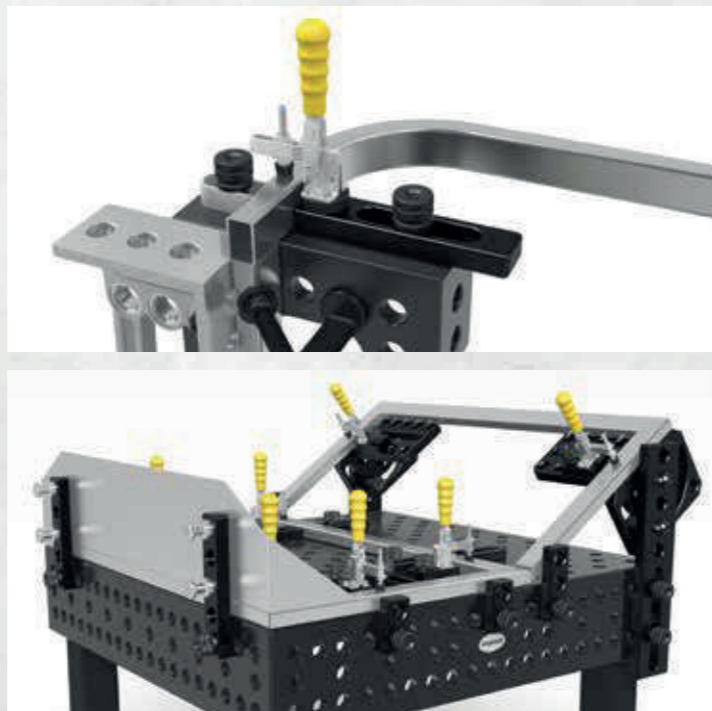

Részletes információk a termékekről a következő címen:
www.siegmund.com/F-stop28












2-280401.N




2-280402.N



2-280403.N

2-280401.N	Excentrikus végállító Ø 60 - nitridált	23,00 €	•
  	alkalmazható olyan esetekben ahol helyhiány van, végtelen csavarás		
	Ø: MS: (d) Súly:		
	60 mm 25 mm 0,42 kg		
2-280402.N	Excentrikus végállító Ø 60 M10-es menettel - nitridált	28,00 €	•
  	földelés csatlakoztatásához, végtelen csavarás		
	Ø: MS: (d) Súly:		
	60 mm 25 mm 0,41 kg		
2-280403.N	Excentrikus végállító Ø 100 - nitridált	28,00 €	•
  	Támaszként is használható, végtelen csavarás		
	Ø: MS: (d) Súly:		
	100 mm 25 mm 1,40 kg		
MS=Anyag vastagság;			




2-280416









2-280412





2-280410.N




2-280410.A

2-280416	Flex végállító 25x140 Acél - galvanizált	25,00 €	•
	ovális furat, alkalmazható olyan esetekben ahol helyhiány van		
	Hosszúság: (a) Szélesség: (b) MS: (d) WS: VB: Súly:		
	140 mm 40 mm 25 mm 6 mm 100 mm 0,37 kg		
2-280412	Flex végállító 25x156 - Alumínium	24,00 €	•
	ovális furat, rozsdamentes acél feldolgozásához, alkalmazható olyan esetekben ahol helyhiány van		
	Hosszúság: (a) Szélesség: (b) MS: (d) WS: VB: Súly:		
	156 mm 52 mm 25 mm 12 mm 100 mm 0,30 kg		
2-280410.N	Univerzális végállító 150 L - nitridált	41,00 €	•
   	ovális furat		
	Hosszúság: (a) Szélesség: (b) MS: (d) WS: VB: Súly:		
	150 mm 50 mm 25 mm - 100 mm 0,78 kg		
2-280410.A	Univerzális végállító 150 L - Alumínium	43,00 €	•
	ovális furat, rozsdamentes acél feldolgozásához		
	Hosszúság: (a) Szélesség: (b) MS: (d) WS: VB: Súly:		
	150 mm 50 mm 25 mm - 100 mm 0,30 kg		
MS=Anyag vastagság; WS=falvastagság; VB=beállítási határ;			

 = Karcállóság

 = Hegesztési fröcskölés védelem

 = Rozsdásodás elleni védelem

 = Alumínium

 = skála


• = Termék raktáron van

○ = Termék rendelés után kerül legyártásra

Magyarázat 3 oldalon



2-280420.N



2-280420.A



2-280410.1.N



2-280410.2.N

2-280420.N	Univerzális végállító 225 L - nitridált					62,00 €	•
	prizmákkal és adapterekkel kombinálható						
	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	MS: (d)	VB:	Súly:		
	225 mm	50 mm	25 mm	100 mm	1,40 kg		
2-280420.A	Univerzális végállító 225 L - Alumínium					62,00 €	•
	rozsdamentes acél feldolgozásához, prizmákkal és adapterekkel kombinálható						
	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	MS: (d)	VB:	Súly:		
	225 mm	50 mm	25 mm	100 mm	0,55 kg		
2-280410.1.N	Univerzális végállító 200 L - nitridált					48,00 €	•
	ovális furat						
	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	MS: (d)	VB:	Súly:		
	200 mm	50 mm	25 mm	150 mm	1,00 kg		
2-280410.2.N	Univerzális végállító 250 L - nitridált					51,00 €	•
	ovális furat						
	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	MS: (d)	VB:	Súly:		
	250 mm	50 mm	25 mm	200 mm	1,20 kg		


MS=Anyag vastagság; VB=beállítási határ;



2-280421



2-280426.N



2-280427.N

2-280421	Univerzális végállító 225 L FDS rugós tartóval - polírozott					62,00 €	•
	rugós tartóval						
	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	MS: (d)	VB:	Súly:		
	225 mm	50 mm	25 mm	100 mm	1,40 kg		
2-280426.N	Univerzális végállító 300 - nitridált					62,00 €	•
	3 rendszerfurat						
	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	MS: (d)	VB:	Súly:		
	300 mm	50 mm	25 mm	100 mm	1,85 kg		
2-280427.N	Univerzális végállító 500 - nitridált					83,00 €	•
	7 rendszerfurat						
	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	MS: (d)	VB:	Súly:		
	500 mm	50 mm	25 mm	100 mm	3,30 kg		

MS=Anyag vastagság; VB=beállítási határ;



Részletes információk a termékekről a következő címen:
www.siegmund.com/F-stop28




2-280407.N
















2-280408.N



2-280409.N




2-280455.N

2-280407.N		Univerzális végállító 100 - nitridált				26,00 €	•
  	2 rendszerfurat, furattávolság 50 mm						
	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	MS: (d)	Súly:			
	100 mm	50 mm	25 mm	0,75 kg			
2-280408.N		Univerzális végállító 150 - nitridált				33,00 €	•
  	3 rendszerfurat, furattávolság 50 mm						
	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	MS: (d)	Súly:			
	150 mm	50 mm	25 mm	1,10 kg			
2-280409.N		Univerzális végállító 250 - nitridált				48,00 €	•
  	5 rendszerfurat, furattávolság 50 mm						
	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	MS: (d)	Súly:			
	250 mm	50 mm	25 mm	1,80 kg			
2-280455.N		Beállító lemez - nitridált				57,00 €	•
   	tartalmaz 2x Távtartó persely, végtelen beállítás 0-90° között						
	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	MS: (d)	Súly:			
	250 mm	250 mm	5 mm	1,50 kg			


MS=Anyag vastagság;




2-280422.N



2-280424.N



2-280444



2-280445

2-280422.N	Univerzális végállító 325 L - nitridált					64,00 €	•
	3 rendszerfurat						
	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	VB:	Súly:	
	325 mm	50 mm	-	25 mm	100 mm	2,10 kg	
2-280424.N	Univerzális végállító 525 L - nitridált					79,00 €	•
	7 rendszerfurat						
	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	VB:	Súly:	
	525 mm	50 mm	-	25 mm	100 mm	3,50 kg	
2-280444	Sík derékszög 500 Nagy - polírozott					218,00 €	•
	5 rendszerfurat, 90 fokos beállításhoz						
	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	VB:	Súly:	
	500 mm	375 mm	100 mm	25 mm	-	12,00 kg	
2-280445	Sík derékszög 175 Kicsi - polírozott					87,00 €	•
	3 rendszerfurat						
	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	VB:	Súly:	
	175 mm	175 mm	50 mm	25 mm	-	1,85 kg	

MS=Anyag vastagság; VB=beállítási határ;

= Karcállóság










= skála

= Hegesztési fröcskölés védelem


= Rozsdásodás elleni védelem

= Alumínium





2-280430.N	Univerzális végállító 500 S - nitridált					86,00 € •
  	5 rendszerfurat					
	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	MS: (d)	VB:	Súly:	
	500 mm	100 mm	25 mm	200 mm	7,90 kg	
2-280432.N	Univerzális végállító 750 S - nitridált					109,00 € •
  	10 rendszerfurat					
	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	MS: (d)	VB:	Súly:	
	750 mm	100 mm	25 mm	200 mm	12,10 kg	
2-280434.N	Univerzális végállító 1000 S - nitridált					123,00 € •
  	15 rendszerfurat					
	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	MS: (d)	VB:	Súly:	
	1.000 mm	100 mm	25 mm	200 mm	16,30 kg	


MS=Anyag vastagság; VB=beállítási határ;

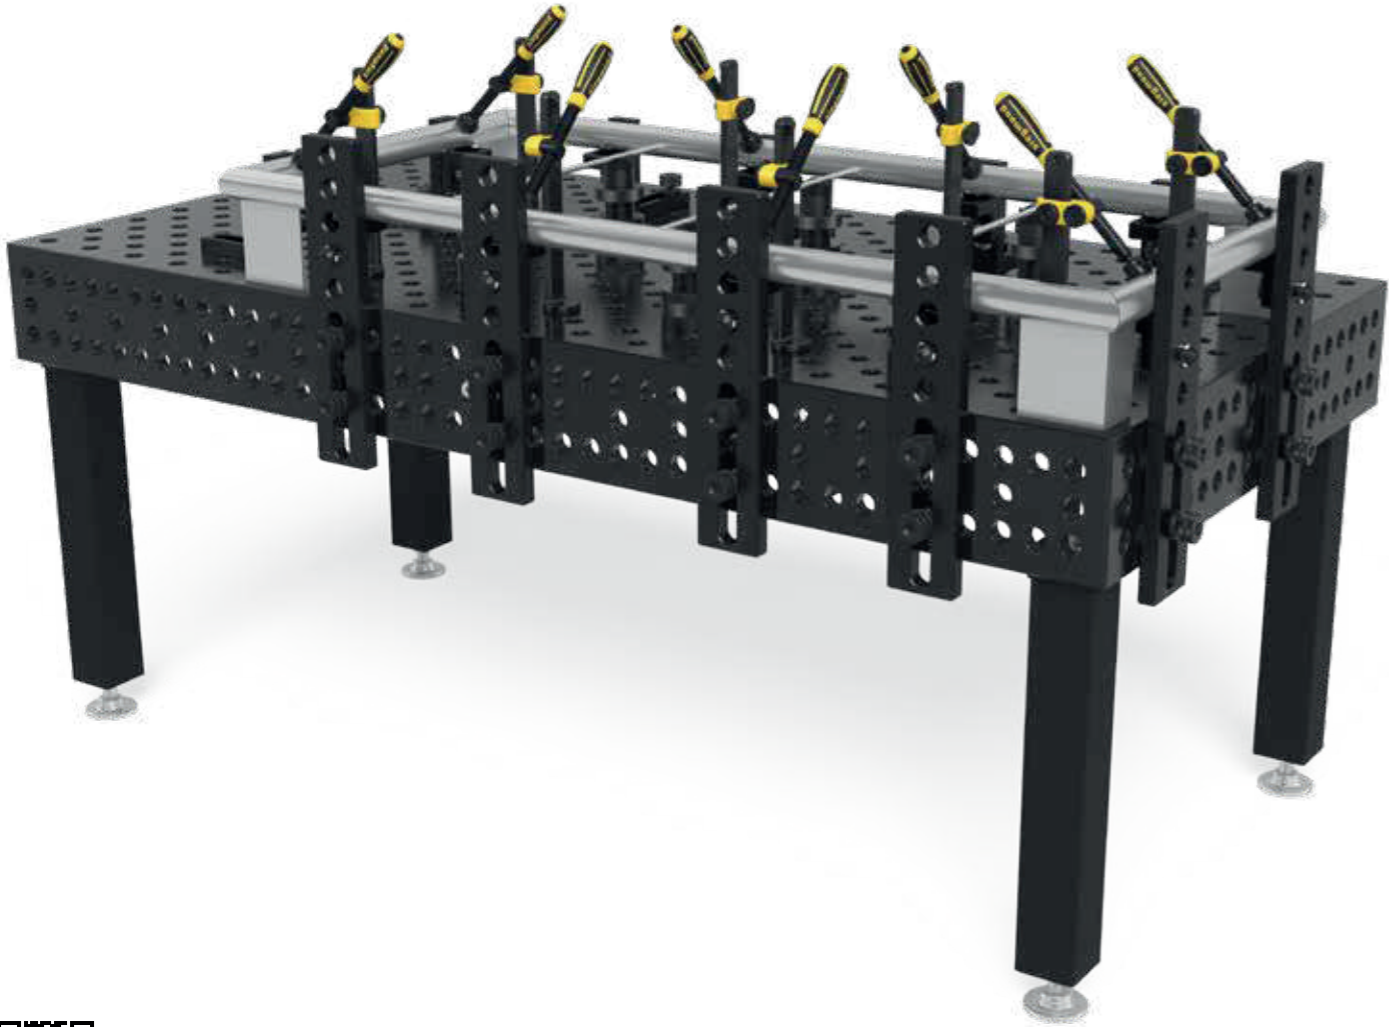

Részletes információk a termékekről a következő címen:
www.siegmund.com/F-stop28

 = Karcállóság

 = Hegesztési fröcskölés védelem


 = Rozsdásodás elleni védelem

• = Termék raktáron van

○ = Termék rendelés után kerül legyártásra

Magyarázat 3 oldalon

Könnyű háromdimenziós munka
Siegmund derékszögeivel.

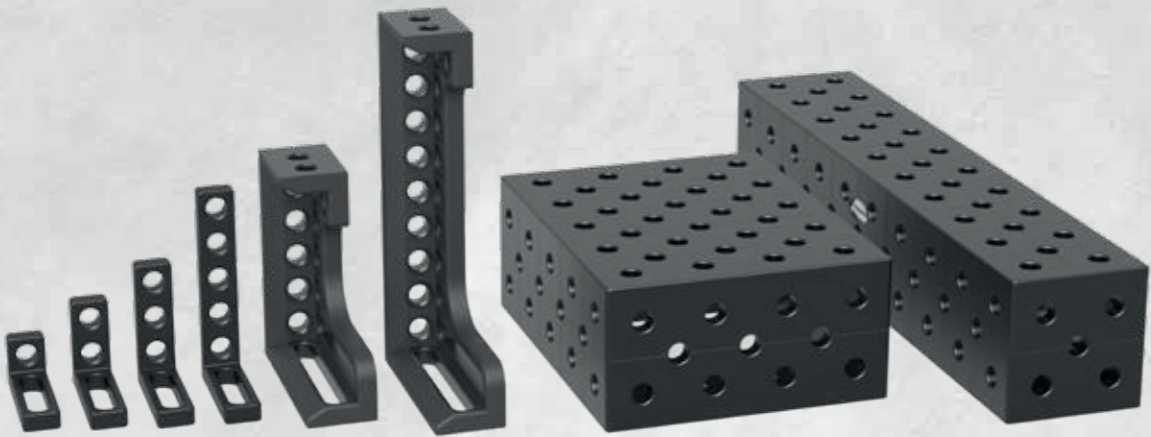

Különböző méretek és stílusok


Válasszon a formák, változatok és méretek széles skálájából. Szinte az összes eszközünk nitridált és kopásmentes, korrózióálló és tartós felületet kínál. Különleges alumínium derékszögeket is kínálunk rozsdamentes acélok feldolgozásához.

Könnyű munkavégzés három dimenzióban

Akár az alkatrészek ütközőjeként, akár az asztal meghosszabbításaként – a Siegmund szorító derékszögei megnyitják a háromdimenziós szorítás világát. Számos eszközünk rendelkezik a pontos pozicionáláshoz méretskáálával. Gyorsan rögzíthető csavarjainkat hegesztőasztalokra, ütközőkre és négyzetekre történő rögzítéshez ajánljuk.

Lekerekített sarkok és élek


A sarkok és élek sugara jó élvédelmet nyújt a tartozékoknak. Ez csökkenti az alkatrészek vagy más Siegmund tartozékok károsodását az összeszerelés során, valamint csökkenti a sérülések kockázatát belső és külső szállítás során.

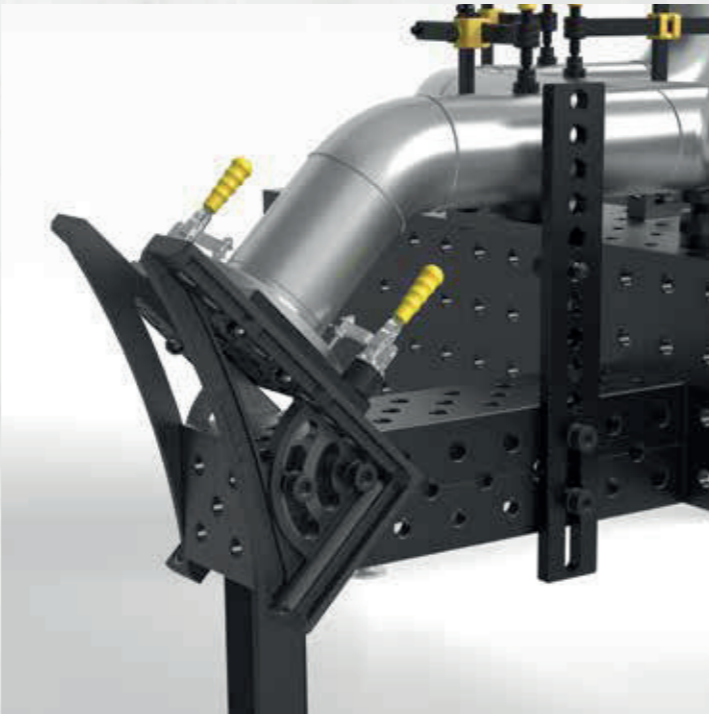


Részletes információk a termékekről a következő címen:
www.siegmund.com/F-square28




2-280105.N

















2-280107.N




2-280109.N




2-280109.1.N

2-280105.N	Végállító és szorító derékszög 75 L - nitridált					51,00 € •
  	furat / furat					
	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:	
	75 mm	50 mm	75 mm	25 mm	1,00 kg	
2-280107.N	Rögzítő derékszög - nitridált					128,00 € •
  	a hegesztőasztalok tartó- és alapsínekel való összekapcsolásához					
	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:	
	75 mm	150 mm	75 mm	25 mm	2,90 kg	
2-280109.N	Végállító és szorító derékszög 175 SL - nitridált					84,00 € •
   	furat / ovális furat					
	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:	
	175 mm	50 mm	75 mm	25 mm	1,40 kg	
2-280109.1.N	Végállító és szorító derékszög 175 ML - nitridált					90,00 € •
   	furat / ovális furat					
	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:	
	175 mm	50 mm	125 mm	25 mm	1,80 kg	


MS=Anyag vastagság;











2-280110.N




2-280110.A





2-280115.N

2-280110.N	Végállító és szorító derékszög 175 L - nitridált					107,00 € •
   	furat / ovális furat					
	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:	
	175 mm	50 mm	175 mm	25 mm	1,95 kg	
2-280110.A	Végállító és szorító derékszög 175 L - Alumínium					119,00 € •
	furat / ovális furat					
	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:	
	175 mm	50 mm	175 mm	25 mm	0,80 kg	
2-280115.N	Végállító és szorító derékszög 275 WL - nitridált					117,00 € •
  	furat / ovális furat 200					
	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:	
	275 mm	50 mm	175 mm	25 mm	2,50 kg	


MS=Anyag vastagság;

 = Karcállóság

 = Hegesztési fröcskölés védelem

 = Rozsdásodás elleni védelem


 = skála

 = Alumínium


• = Termék raktáron van

○ = Termék rendelés után kerül legyártásra

Magyarázat 3 oldalon



2-280111.N

















2-280113.N




2-280114.N



2-280112.N

2-280111.N	Végállító és szorító derékszög 175 WL - nitridált					107,00 €	•
  	ovális furat / ovális furat 100, Rögzíthető minden irányban						
	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:		
	175 mm	50 mm	175 mm	25 mm	1,80 kg		
2-280113.N	Végállító és szorító derékszög 175 VL - nitridált					100,00 €	•
  	furat / furat						
	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:		
	175 mm	50 mm	175 mm	25 mm	2,40 kg		
2-280114.N	Végállító és szorító derékszög 200 L - nitridált					129,00 €	•
   	furat / ovális furat						
	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:		
	175 mm	50 mm	200 mm	25 mm	2,71 kg		
2-280112.N	Végállító és szorító derékszög 275 L - nitridált					117,00 €	•
   	furat / ovális furat, derékszög alakú és asztal hosszabbító könnyű alkatrészekhez						
	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:		
	175 mm	50 mm	275 mm	25 mm	2,80 kg		

MS=Anyag vastagság;




2-280152.N



















2-280162.N



2-280166.N



2-280167.N

2-280152.N	Végállító és szorító derékszög 300 G - nitridált					167,00 €	•
   	végállító balos, asztal kiterjesztésként használható, anyag: GGG40						
	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:		
	200 mm	75 mm	300 mm	27 mm	6,52 kg		
2-280162.N	Végállító és szorító derékszög 500 G - nitridált					218,00 €	•
   	végállító balos, asztal kiterjesztésként használható, anyag: GGG40						
	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:		
	200 mm	75 mm	500 mm	27 mm	9,40 kg		
2-280166.N	Végállító és szorító derékszög 750 G bal - nitridált					267,00 €	•
   	végállító balos, asztal kiterjesztésként használható, anyag: GGG40						
	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:		
	276 mm	85 mm	750 mm	27 mm	13,60 kg		
2-280167.N	Végállító és szorító derékszög 750 G jobb - nitridált					267,00 €	•
   	végállító jobbos, asztal kiterjesztésként használható, anyag: GGG40						
	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:		
	276 mm	85 mm	750 mm	27 mm	13,60 kg		

MS=Anyag vastagság;



Részletes információk a termékekről a következő címen:
www.siegmund.com/F-square28




2-280124.N



















2-280126.N



2-280130.N




2-280132.N

2-280124.N	Végállító és szorító derékszög 300 GK bal - nitridált					263,00 €	•
   	végállító balos, asztal kiterjesztésként használható, nehéz alkatrészekhez, anyag: GGG40, rendelés párban ajánlott						
	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:		
	280 mm	95 mm	300 mm	27 mm	12,90 kg		
2-280126.N	Végállító és szorító derékszög 300 GK jobb - nitridált					263,00 €	•
   	végállító jobbos, asztal kiterjesztésként használható, nehéz alkatrészekhez, anyag: GGG40, rendelés párban ajánlott						
	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:		
	280 mm	95 mm	300 mm	27 mm	12,90 kg		
2-280130.N	Végállító és szorító derékszög 500 GK bal - nitridált					326,00 €	•
   	végállító balos, asztal kiterjesztésként használható, nehéz alkatrészekhez, anyag: GGG40, rendelés párban ajánlott						
	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:		
	280 mm	95 mm	500 mm	27 mm	17,50 kg		
2-280132.N	Végállító és szorító derékszög 500 GK jobb - nitridált					326,00 €	•
   	végállító jobbos, asztal kiterjesztésként használható, nehéz alkatrészekhez, anyag: GGG40, rendelés párban ajánlott						
	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:		
	280 mm	95 mm	500 mm	27 mm	17,50 kg		

MS=Anyag vastagság;



2-280134.N



















2-280136.N




2-280144.N





2-280146.N

2-280134.N	Végállító és szorító derékszög 600 GK bal - nitridált					395,00 €	•
   	végállító balos, asztal kiterjesztésként használható, nehéz alkatrészekhez, anyag: GGG40, rendelés párban ajánlott						
	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:		
	376 mm	95 mm	600 mm	27 mm	22,50 kg		
2-280136.N	Végállító és szorító derékszög 600 GK jobb - nitridált					395,00 €	•
   	végállító jobbos, asztal kiterjesztésként használható, nehéz alkatrészekhez, anyag: GGG40, rendelés párban ajánlott						
	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:		
	376 mm	95 mm	600 mm	27 mm	22,50 kg		
2-280144.N	Végállító és szorító derékszög 800 GK bal - nitridált					483,00 €	•
   	végállító balos, asztal kiterjesztésként használható, nehéz alkatrészekhez, anyag: GGG40, rendelés párban ajánlott						
	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:		
	376 mm	95 mm	800 mm	27 mm	27,00 kg		
2-280146.N	Végállító és szorító derékszög 800 GK jobb - nitridált					483,00 €	•
   	végállító jobbos, asztal kiterjesztésként használható, nehéz alkatrészekhez, anyag: GGG40, rendelés párban ajánlott						
	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:		
	376 mm	95 mm	800 mm	27 mm	27,00 kg		

MS=Anyag vastagság;

 = Karcállóság

 = Hegesztési fröcskölés védelem


 = Rozsdásodás elleni védelem

 = skála


• = Termék raktáron van

○ = Termék rendelés után kerül legyártásra


Magyarázat 3 oldalon




2-280120



2-280121



2-280138



2-280139

2-280120	Végállító és szorító derékszög 300 GK bal - alumínium-titánium					304,00 € •
	asztal kiterjesztésként használható, nehéz alkatrészekhez, a nitridált öntöttvas keménysége nem érhető el, rendelés párban ajánlott					
	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:	
	280 mm	95 mm	300 mm	27 mm	5,00 kg	
2-280121	Végállító és szorító derékszög 300 GK jobb - alumínium-titánium					304,00 € •
	asztal kiterjesztésként használható, nehéz alkatrészekhez, a nitridált öntöttvas keménysége nem érhető el, rendelés párban ajánlott					
	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:	
	280 mm	95 mm	300 mm	27 mm	5,00 kg	
2-280138	Végállító és szorító derékszög 600 GK bal - alumínium-titánium					475,00 € •
	asztal kiterjesztésként használható, nehéz alkatrészekhez, a nitridált öntöttvas keménysége nem érhető el, rendelés párban ajánlott					
	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:	
	376 mm	95 mm	600 mm	27 mm	8,70 kg	
2-280139	Végállító és szorító derékszög 600 GK jobb - alumínium-titánium					475,00 € •
	asztal kiterjesztésként használható, nehéz alkatrészekhez, a nitridált öntöttvas keménysége nem érhető el, rendelés párban ajánlott					
	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:	
	376 mm	95 mm	600 mm	27 mm	8,70 kg	

MS=Anyag vastagság;



2-280140



2-280141



2-280148



2-280149

2-280140	Végállító és szorító derékszög 800 GK bal - alumínium-titánium					584,00 € •
	asztal kiterjesztésként használható, nehéz alkatrészekhez, a nitridált öntöttvas keménysége nem érhető el, rendelés párban ajánlott					
	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:	
	376 mm	95 mm	800 mm	27 mm	10,40 kg	
2-280141	Végállító és szorító derékszög 800 GK jobb - alumínium-titánium					584,00 € •
	asztal kiterjesztésként használható, nehéz alkatrészekhez, a nitridált öntöttvas keménysége nem érhető el, rendelés párban ajánlott					
	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:	
	376 mm	95 mm	800 mm	27 mm	10,40 kg	
2-280148	Végállító és szorító derékszög 1200 GK bal - alumínium-titánium					923,00 € •
	asztal kiterjesztésként használható, nehéz alkatrészekhez, a nitridált öntöttvas keménysége nem érhető el, rendelés párban ajánlott					
	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:	
	376 mm	95 mm	1.200 mm	27 mm	13,50 kg	
2-280149	Végállító és szorító derékszög 1200 GK jobb - alumínium-titánium					923,00 € •
	asztal kiterjesztésként használható, nehéz alkatrészekhez, a nitridált öntöttvas keménysége nem érhető el, rendelés párban ajánlott					
	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:	
	376 mm	95 mm	1.200 mm	27 mm	13,50 kg	


MS=Anyag vastagság;




Részletes információk a termékekről a következő címen:
www.siegmund.com/F-square28




2-280164.N



2-280165.N



2-280195.N




2-280101.N

2-280164.N	Végállító és szorító derékszög 500 G Forgó szögbeállító bal - nitridált					305,00 € •
	asztal kiterjesztésként használható, anyag: GGG40, rendelés párban ajánlott					
	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:	
	276 mm	95 mm	500 mm	27 mm	11,50 kg	
2-280165.N	Végállító és szorító derékszög 500 G Forgó szögbeállító jobb - nitridált					305,00 € •
	asztal kiterjesztésként használható, anyag: GGG40, rendelés párban ajánlott					
	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:	
	276 mm	95 mm	500 mm	27 mm	11,50 kg	
2-280195.N	Csúszótalp - nitridált					339,00 € •
	Egy derékszög kombinálása a csúszó talppal két tengelyen történő csúszást tesz lehetővé, anyag: GGG40					
	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:	
	350 mm	300 mm	50 mm	-	16,00 kg	
2-280101.N	Fordító derékszög 275 - nitridált					362,00 € •
	állítás 0-180° között					
	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:	
	180 mm	250 mm	275 mm	-	10,20 kg	

MS=Anyag vastagság;




2-280190.N



2-280191.N



2-280170.N



2-280171.N

2-280190.N	Sarokcsatlakozó kicsi öntöttvas - nitridált					235,00 € •
	diagonális asztalhosszabbító 45° -os szögben, anyag: GGG40					
	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	SL: (e)	Súly:	
	200 mm	150 mm	120 mm	-	11,80 kg	
2-280191.N	Sarokcsatlakozó nagy öntöttvas - nitridált					315,00 € •
	diagonális asztalhosszabbító 45° -os szögben, anyag: GGG40					
	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	SL: (e)	Súly:	
	200 mm	200 mm	170 mm	-	15,70 kg	
2-280170.N	Univerzális derékszög mechanikus szorítás - nitridált					395,00 € •
	tartalmaz beállítási sablont, a beállítható szög tartománya 10° és 150°					
	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	SL: (e)	Súly:	
	-	-	-	350 mm	14,50 kg	
2-280171.N	Univerzális derékszög hidromechanikai szorítás - nitridált					655,00 € •
	végtelen állítás 0-225° között, a 14-es imbuszkulcs (280854) nem tartozék					
	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	SL: (e)	Súly:	
	-	-	-	475 mm	23,00 kg	

SL=Oldalhossz;

= skála

= Alumínium

= Titánium

= Karcállóság

= Hegesztési fröccölés védelem

= Rozsdásodás elleni védelem


• = Termék raktáron van









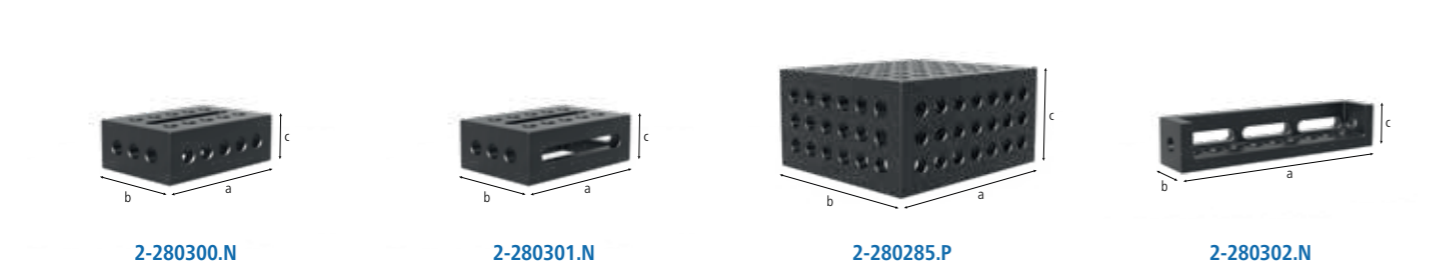



○ = Termék rendelés után kerül legyártásra

Magyarázat 3 oldalon


www.siegmund.com

171



2-280300.N	Támasztó és csatlakozó keret öntöttvas 300x200x100 jobb - nitridált					337,00 €	•
  	végállító jobbos, furattávolság 50 mm, anyag: GGG40						
	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:		
	300 mm	200 mm	100 mm	25 mm	19,50 kg		
2-280301.N	Támasztó és csatlakozó keret öntöttvas 300x200x100 bal - nitridált					337,00 €	•
  	végállító balos, furattávolság 50 mm, anyag: GGG40						
	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:		
	300 mm	200 mm	100 mm	25 mm	19,50 kg		
2-280285.P	Rögzítő egység 400x350x200 - Plazma-nitridált					760,00 €	•
  	ötoldalú, furattávolság 50 mm						
	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:		
	400 mm	350 mm	200 mm	25 mm	60,00 kg		
2-280302.N	Mozgatható szögállító - nitridált					279,00 €	•
  	4-oldalú asztalhosszabbító vagy asztalbeállító, végállító, anyag: GGG40						
	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:		
	500 mm	100 mm	100 mm	-	15,80 kg		

MS=Anyag vastagság;

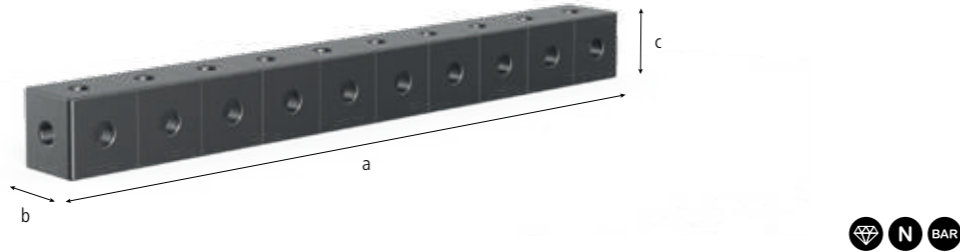


Szorítósin - Plazma-nitridált						
sokoldalú összekötő elem						
	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:	
2-280303.P	1.000 mm	100 mm	100 mm	25 mm	48,00 kg	757,00 € ○
2-280303.1.P	2.000 mm	100 mm	100 mm	25 mm	95,00 kg	1.230,00 € ○
2-280303.2.P	3.000 mm	100 mm	100 mm	25 mm	141,00 kg	1.992,00 € ○

MS=Anyag vastagság;




Részletes információk a termékekről a következő címen:
www.siegmund.com/F-square28

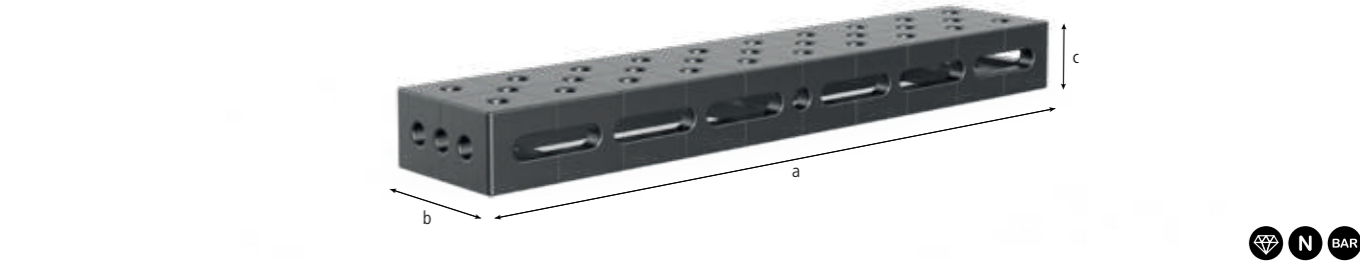




U-alakú derékszög 200/100 ovális furat - Plazma-nitridált						
ovális furattal, asztalok csatlakoztatásához (280560.N csatlakozócsavarral), mint asztallap és függőleges felépítmény, 500 mm-től rögzítő furatokkal az asztallábakhoz, 1000 mm hosszúságtól asztalláb alátámasztás szükséges						
	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:	
2-280311.P	500 mm	200 mm	100 mm	25 mm	40,00 kg	548,00 € •
2-280312.P	500 mm	200 mm	100 mm	25 mm	40,00 kg	548,00 € •
2-280321.P	1.000 mm	200 mm	100 mm	25 mm	72,00 kg	870,00 € •
2-280322.P	1.000 mm	200 mm	100 mm	25 mm	72,00 kg	870,00 € •

MS=Anyag vastagság;

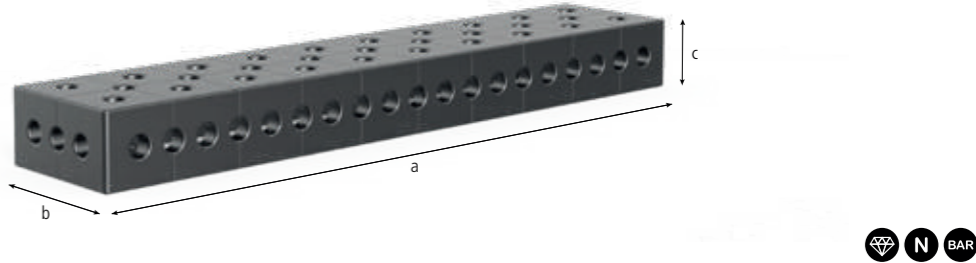


U-alakú derékszög 200/100 - Plazma-nitridált						
diagonális ráccsal, asztalok csatlakoztatásához (280560.N csatlakozócsavarral), mint asztallap és függőleges felépítmény, 1000 mm-től rögzítő furatokkal az asztallábakhoz, 1000 mm hosszúságtól asztalláb alátámasztás szükséges						
	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:	
2-280310.P	500 mm	200 mm	100 mm	25 mm	31,00 kg	452,00 € •
2-280320.P	1.000 mm	200 mm	100 mm	25 mm	75,00 kg	790,00 € •
2-280330.P	1.500 mm	200 mm	100 mm	25 mm	108,00 kg	1.195,00 € •
2-280340.P	2.000 mm	200 mm	100 mm	25 mm	141,00 kg	1.532,00 € •

MS=Anyag vastagság;




• = Termék raktáron van

○ = Termék rendelés után kerül legyártásra

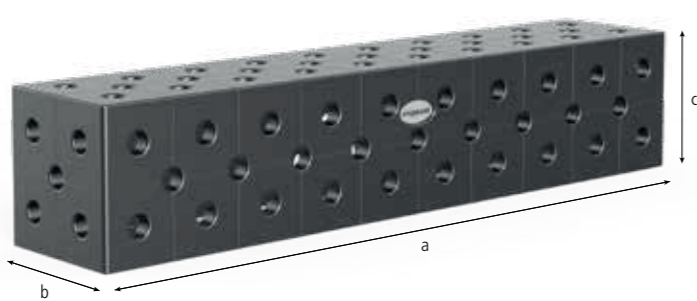


U-alakú derékszög 200/200 - Plazma-nitridált					
diagonális ráccsal, asztalok csatlakoztatásához (280560.N csatlakozócsavarral), mint asztallap és függőleges felépítmény, 500 mm-től rögzítő furatokkal az asztallábakhoz, 1000 mm hosszúságtól asztalláb alátámasztás szükséges, a 280371 lábú alapsínen használható					
	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:
2-280396.P	100 mm	200 mm	200 mm	25 mm	21,00 kg
2-280396.1.P	200 mm	200 mm	200 mm	25 mm	31,00 kg
2-280360.P	500 mm	200 mm	200 mm	25 mm	67,00 kg
2-280370.P	1.000 mm	200 mm	200 mm	25 mm	120,00 kg
2-280380.P	1.500 mm	200 mm	200 mm	25 mm	172,00 kg
2-280390.P	2.000 mm	200 mm	200 mm	25 mm	225,00 kg
2-280391.P	2.400 mm	200 mm	200 mm	25 mm	266,00 kg
2-280392.P	3.000 mm	200 mm	200 mm	25 mm	331,00 kg
2-280394.P	4.000 mm	200 mm	200 mm	25 mm	439,00 kg

MS=Anyag vastagság;

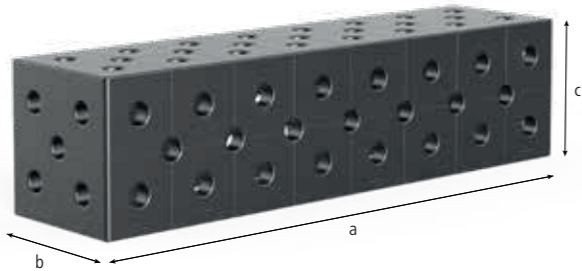

U-alakú derékszög 200/200 speciális méret - Plazma-nitridált					
diagonális ráccsal, asztalok csatlakoztatásához (280560.N csatlakozócsavarral), mint asztallap és függőleges felépítmény, 500 mm-től rögzítő furatokkal az asztallábakhoz, 1000 mm hosszúságtól asztalláb alátámasztás szükséges, a 280371 lábú alapsínen használható					
	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:
2-280362.P	600 mm	200 mm	200 mm	25 mm	77,00 kg
2-280366.P	800 mm	200 mm	200 mm	25 mm	99,00 kg
2-280374.P	1.200 mm	200 mm	200 mm	25 mm	140,00 kg
2-280378.P	1.400 mm	200 mm	200 mm	25 mm	162,00 kg
2-280382.P	1.600 mm	200 mm	200 mm	25 mm	182,00 kg
2-280386.P	1.800 mm	200 mm	200 mm	25 mm	204,00 kg


MS=Anyag vastagság;

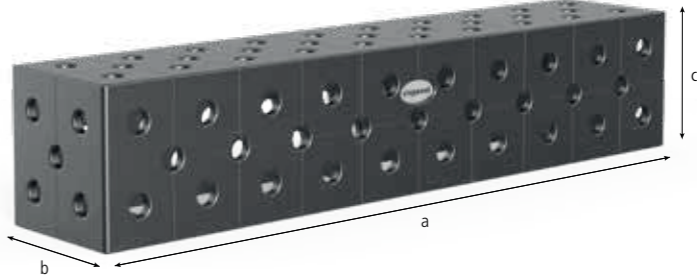

System 28 EXTREME 8.7 PREMIUM LIGHT

U-alakú derékszög 200/200 Premium Light - Szerszámacél 8.7 - Plazma-nitridált					
akár 40% -os súlymegtakarítás, asztalok csatlakoztatásához (800562 csatlakozócsavarral), mint asztallap és függőleges felépítmény, rögzítéshez 280511 csavarokkal Távtartó 800653.1.N szükséges, 500 mm-től rögzítő furatokkal az asztallábakhoz, 1000 mm hosszúságtól asztalláb alátámasztás szükséges, a 280371 lábú alapsínen használható					
	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:
2-800360.P	500 mm	200 mm	200 mm	15 mm	42,00 kg
2-800370.P	1.000 mm	200 mm	200 mm	15 mm	76,00 kg
2-800380.P	1.500 mm	200 mm	200 mm	15 mm	110,00 kg
2-800390.P	2.000 mm	200 mm	200 mm	15 mm	143,00 kg

MS=Anyag vastagság;



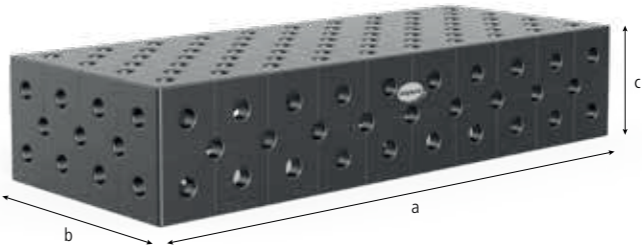


U-alakú derékszög 400/200 diagonális ráccsal - Plazma-nitridált					
diagonális ráccsal, asztalok csatlakoztatásához (280560.N csatlakozócsavarral), mint asztallap és függőleges felépítmény, 500 mm-től rögzítő furatokkal az asztallábakhoz, 1000 mm hosszúságtól asztalláb alátámasztás szükséges, a 280371 lábú alapsínen használható					
	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:
2-280360.2.P	500 mm	400 mm	200 mm	25 mm	107,00 kg
2-280370.2.P	1.000 mm	400 mm	200 mm	25 mm	188,00 kg
2-280374.2.P	1.200 mm	400 mm	200 mm	25 mm	216,00 kg
2-280380.2.P	1.500 mm	400 mm	200 mm	25 mm	260,00 kg
2-280390.2.P	2.000 mm	400 mm	200 mm	25 mm	336,00 kg
2-280391.2.P	2.400 mm	400 mm	200 mm	25 mm	392,00 kg
2-280392.2.P	3.000 mm	400 mm	200 mm	25 mm	489,00 kg
2-280394.2.P	4.000 mm	400 mm	200 mm	25 mm	641,00 kg

MS=Anyag vastagság;




Részletes információk a termékekről a következő címen:
www.siegmund.com/F-square28



• = Termék raktáron van

○ = Termék rendelés után kerül legyártásra

Magyarázat 3 oldalon

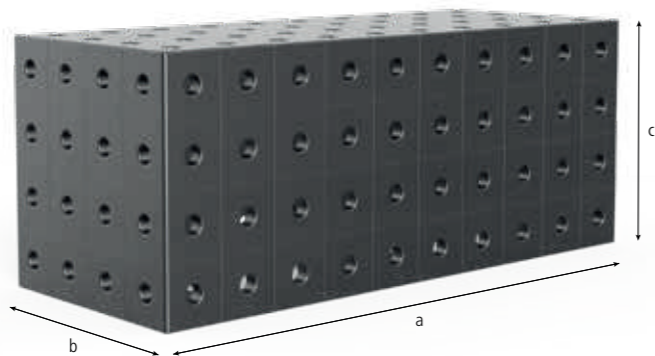

U-alakú derékszög 400/400 - Plazma-nitridált

nehéz munkadarabokkal ellátott felépítményekhez (csavarozás összekötő csavarral 280560.N), asztalok csatlakoztatásához (280560.N csatlakozócsavarral), 500 mm-től rögzítő furatokkal az asztallábakhoz, 1000 mm hosszúságtól asztalláb alátámasztás szükséges, a 280371 lábú alapsínen használható, Kérésre diagonális háló

	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:	
2-280360.3.P	500 mm	400 mm	400 mm	25 mm	176,00 kg	1.373,00 € ○
2-280370.3.P	1.000 mm	400 mm	400 mm	25 mm	295,00 kg	2.290,00 € ●
2-280374.3.P	1.200 mm	400 mm	400 mm	25 mm	340,00 kg	2.599,00 € ○
2-280380.3.P	1.500 mm	400 mm	400 mm	25 mm	414,00 kg	3.308,00 € ○
2-280390.3.P	2.000 mm	400 mm	400 mm	25 mm	533,00 kg	4.021,00 € ○
2-280391.3.P	2.400 mm	400 mm	400 mm	25 mm	622,00 kg	5.013,00 € ○
2-280392.3.P	3.000 mm	400 mm	400 mm	25 mm	770,00 kg	6.043,00 € ●
2-280394.3.P	4.000 mm	400 mm	400 mm	25 mm	1.007,00 kg	8.196,00 € ○

MS=Anyag vastagság;




Felső felület

A felső felület további tartozékok rögzítésére (derékszögek, ütközők, alapozók stb.) vagy alkatrészek terhelési felületeként használható.



Elülső oldal

A négyzet elülső oldala egy stabil szorítófelület, számos lehetőséggel. Ütközőkkel és hosszúkás furatú négyzetekkel kombinálva a magasság rugalmasan állítható.




Felszín alatti

Az alsó felületen található hosszúkás furatoknak köszönhetően a négyzet milliméter pontossággal elhelyezhető az asztalon, vagy asztalhosszabbításként az asztal oldalfalán.



Skála

Számos eszközünk rendelkezik a pontos pozicionáláshoz méretskálával.




Megállító oldal

A széles ütközőoldal kiegészítő szorítófelületként szolgál, például asztal meghosszabbításakor.



Részletes információk a termékekről a következő címen:
www.siegmund.com/F-square28

A könnyű és olcsó nagy alkatrészek! A nagy alkatrészeket daru vagy targonca nélkül mozgassa.

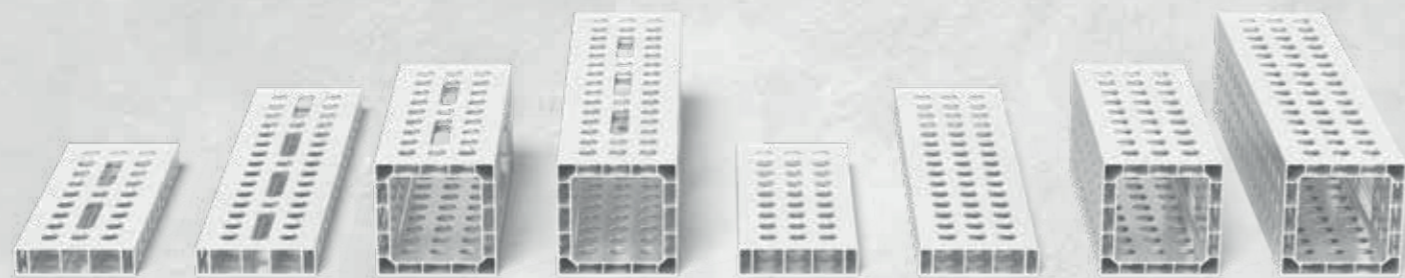


Könnyű szorítószerszámok



Az alumínium használata könnyű és erős szorítófelületet eredményez, amely 75 – 90% -kal könnyebb, mint a hasonló szorítószerszámok. A könnyű súlynak köszönhetően a nagy alumínium profilokat kézzel is elhelyezheti és rögzítheti.

Megfelelő kiegészítők

Az alumínium profilok befogásához ajánljuk rés nélküli szorítócsavarjainkat, amelyek sima felületüknek köszönhetően könnyebbé teszik a rendszerfuratok használatát. Ha alumíniumprofilokra szorítókat használunk, a kisebb anyagtartósság kompenzálására adaptereket ajánlunk. Az alumínium profilok elülső rögzítéséhez asztali csatlakozó adapterünket ajánljuk.

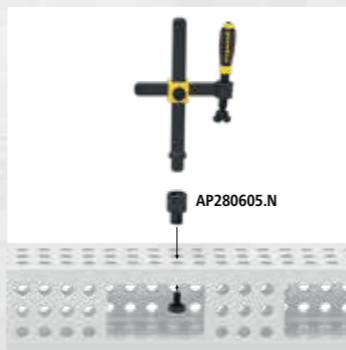



Részletes információk a termékekről a következő címen:
www.siegmund.com/F-profile

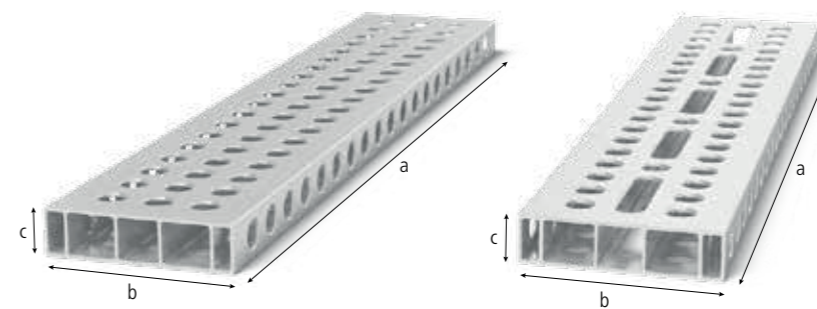

Alumínium profil tartó 200x50 mm

Stabil megállás a nagy méretek miatt. Teljes rácsos változat sok befogási lehetőséggel. Hosszúak lyukú változat: Változatos szorítás is lehetséges szögben. Tripla hornyú rögzítőcsavar szükséges, asztalhosszabbításként vagy függőleges rögzítőfelületként, 1000 mm hosszúságtól asztalláb alátámasztás szükséges (Szűkítő gyűrű 000546 szükséges), fontolja meg a cikk további használati útmutatásait az interneten!

	Stílus:	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Súly:	
4-AR28014050.V	50 mm-es rács	500 mm	200 mm	50 mm	2,76 kg	57,00 € •
4-AR28014050.VL	50 mm-es rács ovális furat	500 mm	200 mm	50 mm	2,69 kg	65,00 € •
4-AR28014080.V	50 mm-es rács	800 mm	200 mm	50 mm	4,37 kg	89,00 € •
4-AR28014080.VL	50 mm-es rács ovális furat	800 mm	200 mm	50 mm	4,23 kg	101,00 € •
4-AR28014100.V	50 mm-es rács	1.000 mm	200 mm	50 mm	5,44 kg	103,00 € •
4-AR28014100.VL	50 mm-es rács ovális furat	1.000 mm	200 mm	50 mm	5,27 kg	118,00 € •
4-AR28014120.V	50 mm-es rács	1.200 mm	200 mm	50 mm	6,52 kg	125,00 € •
4-AR28014120.VL	50 mm-es rács ovális furat	1.200 mm	200 mm	50 mm	6,31 kg	144,00 € •
4-AR28014150.V	50 mm-es rács	1.500 mm	200 mm	50 mm	8,13 kg	166,00 € •
4-AR28014150.VL	50 mm-es rács ovális furat	1.500 mm	200 mm	50 mm	7,89 kg	188,00 € •
4-AR28014200.V	50 mm-es rács	2.000 mm	200 mm	50 mm	10,82 kg	206,00 € •
4-AR28014200.VL	50 mm-es rács ovális furat	2.000 mm	200 mm	50 mm	10,48 kg	237,00 € •

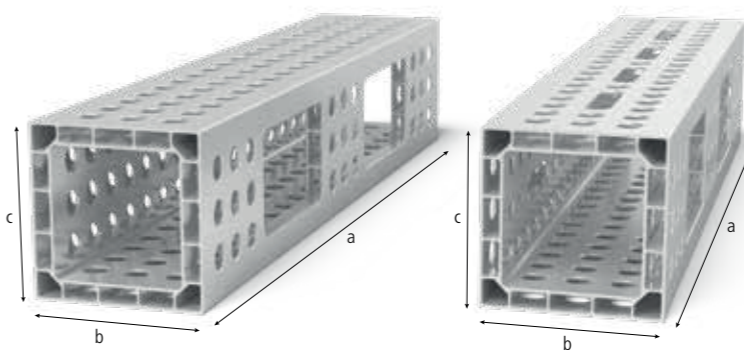

Alumínium U-alakú derékszög 200x200 mm

Legfeljebb 4 oldalra rögzíthető. Kérésre szorítócsavar dupla horony nélkül, asztalhosszabbításként vagy függőleges rögzítőfelületként, 1000 mm hosszúságtól asztalláb alátámasztás szükséges (Szűkítő gyűrű 000546 szükséges), fontolja meg a cikk további használati útmutatásait az interneten! Sík tolerancia < 1,0 mm / 1000 mm


	Stílus:	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Súly:	
4-AQ28014050.V	50 mm-es rács	500 mm	200 mm	200 mm	6,10 kg	125,00 € •
4-AQ28014050.VL	50 mm-es rács ovális furat	500 mm	200 mm	200 mm	5,90 kg	130,00 € •
4-AQ28014080.V	50 mm-es rács	800 mm	200 mm	200 mm	9,40 kg	199,00 € •
4-AQ28014080.VL	50 mm-es rács ovális furat	800 mm	200 mm	200 mm	9,14 kg	205,00 € •
4-AQ28014100.V	50 mm-es rács	1.000 mm	200 mm	200 mm	12,00 kg	250,00 € •
4-AQ28014100.VL	50 mm-es rács ovális furat	1.000 mm	200 mm	200 mm	11,60 kg	256,00 € •
4-AQ28014120.V	50 mm-es rács	1.200 mm	200 mm	200 mm	14,30 kg	296,00 € •
4-AQ28014120.VL	50 mm-es rács ovális furat	1.200 mm	200 mm	200 mm	13,85 kg	306,00 € •
4-AQ28014150.V	50 mm-es rács	1.500 mm	200 mm	200 mm	17,80 kg	371,00 € •
4-AQ28014150.VL	50 mm-es rács ovális furat	1.500 mm	200 mm	200 mm	17,35 kg	383,00 € •
4-AQ28014200.V	50 mm-es rács	2.000 mm	200 mm	200 mm	23,70 kg	491,00 € •
4-AQ28014200.VL	50 mm-es rács ovális furat	2.000 mm	200 mm	200 mm	23,04 kg	507,00 € •

ALU = Alumínium


• = Termék raktáron van

○ = Termék rendelés után kerül legyártásra






Magyarázat 3 oldalon



2-AP800399




2-AP800399.AT

2-AP800399	Adapter asztal csatlakoztatáshoz alumínium profilokhoz - nitridált					90,00 € •
  	a profilok rögzítéséhez az elülső oldalon, szorítással helyezzük be a profilba, rögzítéshez: 2x 280511, 4x AP280528, 2x 800653.1.N (a szállítást nem tartalmazza)					
Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:		
150 mm	150 mm	79 mm	15 mm	3,40 kg		
2-AP800399.AT	Adapter asztal csatlakoztatáshoz alumínium profilokhoz - alumínium-titánium					117,00 € •
 	a profilok rögzítéséhez az elülső oldalon, szorítással helyezzük be a profilba, rögzítéshez: 2x 280511, 4x AP280528, 2x 800653.1.N (a szállítást nem tartalmazza)					
Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	MS: (d)	Súly:		
150 mm	150 mm	79 mm	15 mm	1,29 kg		







MS=Anyag vastagság;






2-AP280605.N



2-AP280602.N

2-AP280605.N	Csavaros szorító adapter basic - nitridált			15,00 € •
  	csavarbilincsek használata alumínium profilokban, Csavaros szorítóhoz: 280610.N, 280630.N, 280615.N, 280611.1, 280611.2			
Hosszúság: (a)	Ø:	Súly:		
80 mm	45 mm	0,54 kg		
2-AP280602.N	Csavaros szorító adapter dupla - nitridált			18,00 € •
  	csavarbilincsek használata alumínium profilokban, Csavaros szorítóhoz: 280610.N, 280630.N, 280615.N, 280611.1, 280611.2			
Hosszúság: (a)	Ø:	Súly:		
105 mm	45 mm	0,65 kg		

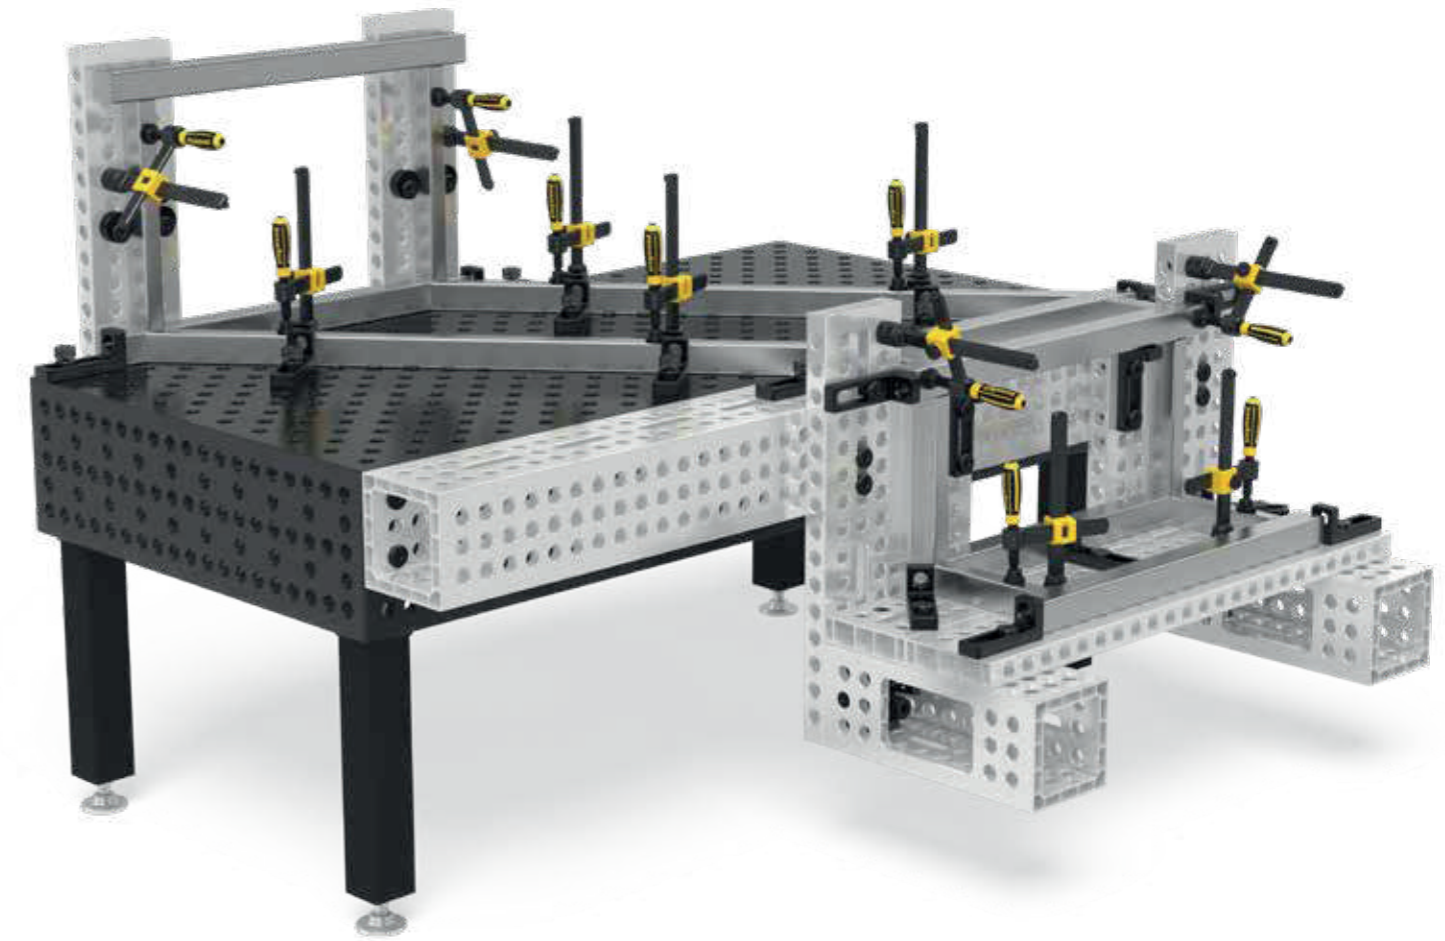


280511





280513




Részletes információk a termékekről a következő címen:
www.siegmund.com/F-profile

 = Karcállóság

 = Hegesztési fröcskölés védelem

 = Rozsdásodás elleni védelem

 = Alumínium

 = Titánium

• = Termék raktáron van

○ = Termék rendelés után kerül legyártásra

Magyarázat 3 oldalon



Különböző Siegmund szerszámok és hegesztőasztalok rögzítéséhez és csatlakoztatásához.




Különböző méretek és stílusok


Csavarjaink edzett, magasan ötvöztött acélból készülnek a maximális szilárdság érdekében. Válasszon a gyorsrögzítő csavarok, összekötő csavarok és még sok más közül. A mágneses szorítócsavarok alumíniumban kaphatók.

Online elérhető kiegészítők:
www.siegmund.com/F-bolt28



Részletes információk a termékekről a következő címen:
www.siegmund.com/F-bolt28

 = Hatszög foglalat

 = Külső hatszög



2-280590

2-280590.3

2-280590.4

2-280590	Lemezes szorítócsavar dupla - polírozott							65,00 € •
NEW	2 alkatrész csatlakoztatásához, Befogási tartomány kb. 47-53 mm, ajánlott alumínium profilok rögzítéséhez, O-gyűrűs horony nélkül a sima felületért, NEM használható asztalok és U alakú derékszögek összekapcsolására							
	Hosszúság: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	ZK1:	Súly:
	100 mm	28 mm	200,00 kN	50,00 Nm	20,00 Nm	20,00 kN	6,00 kN	0,56 kg
2-280590.3	Lemezes szorítócsavar tripla - polírozott							69,00 € •
NEW	3 alkatrész csatlakoztatásához, Befogási tartomány kb. 72-78 mm, ajánlott alumínium profilok rögzítéséhez, O-gyűrűs horony nélkül a sima felületért, NEM használható asztalok és U alakú derékszögek összekapcsolására							
	Hosszúság: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	ZK1:	Súly:
	125 mm	28 mm	200,00 kN	50,00 Nm	20,00 Nm	20,00 kN	6,00 kN	0,68 kg
2-280590.4	Lemezes szorítócsavar négyszeres - polírozott							75,00 € •
NEW	4 alkatrész csatlakoztatásához, Befogási tartomány kb. 97-103 mm, ajánlott alumínium profilok rögzítéséhez, O-gyűrűs horony nélkül a sima felületért, NEM használható asztalok és U alakú derékszögek összekapcsolására							
	Hosszúság: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	ZK1:	Súly:
	150 mm	28 mm	200,00 kN	50,00 Nm	20,00 Nm	20,00 kN	6,00 kN	0,80 kg
SK=Nyírószilárdság; AM=Meghúzási Nyomaték Acél; AM1=Meghúzási Nyomaték Alumínium; ZK=Feszítőerő Acél; ZK1=Feszítőerő Alumínium; A befogási nyomaték az anyagtól függ.								



2-280595

2-280595.3

2-280595.4

2-280595	Lemezes szorító súllyesztett rögzítőcsavar dupla - polírozott							45,00 € •
NEW	2 alkatrész csatlakoztatásához, alkatrészek súllyesztett kapcsolata, Befogási tartomány kb. 47-53 mm, NEM használható asztalok és U alakú derékszögek összekapcsolására, nem alkalmas ovális furathoz							
	Hosszúság: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	ZK1:	Súly:
	65 mm	28 mm	200,00 kN	50,00 Nm	20,00 Nm	10,00 kN	6,00 kN	0,29 kg
2-280595.3	Lemezes szorító súllyesztett rögzítőcsavar tripla - polírozott							51,00 € •
NEW	3 alkatrész csatlakoztatásához, alkatrészek súllyesztett kapcsolata, Befogási tartomány kb. 72-78 mm, NEM használható asztalok és U alakú derékszögek összekapcsolására, nem alkalmas ovális furathoz							
	Hosszúság: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	ZK1:	Súly:
	90 mm	28 mm	200,00 kN	50,00 Nm	20,00 Nm	10,00 kN	6,00 kN	0,41 kg
2-280595.4	Lemezes szorító súllyesztett rögzítőcsavar négyszeres - polírozott							56,00 € •
NEW	4 alkatrész csatlakoztatásához, alkatrészek súllyesztett kapcsolata, Befogási tartomány kb. 97-103 mm, NEM használható asztalok és U alakú derékszögek összekapcsolására, nem alkalmas ovális furathoz							
	Hosszúság: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	ZK1:	Súly:
	115 mm	28 mm	200,00 kN	50,00 Nm	20,00 Nm	10,00 kN	6,00 kN	0,52 kg
SK=Nyírószilárdság; AM=Meghúzási Nyomaték Acél; AM1=Meghúzási Nyomaték Alumínium; ZK=Feszítőerő Acél; ZK1=Feszítőerő Alumínium; A befogási nyomaték az anyagtól függ.								



2-280511	Gyorsrögzítő csavar rés nélkül dupla - polírozott							56,00 €	•
2 alkatrész csatlakoztatásához, ajánlott alumínium profilok rögzítéséhez, O-gyűrűs horony nélkül a sima felületért, NEM használható asztalok és U alakú derékszögek összekapcsolására									
Hosszúság: (a)	Ø:	MS: (d)	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Súly:		
95 mm	28 mm	-	220,00 kN	25,00 Nm	10,00 Nm	25,00 kN	0,54 kg		
2-280513	Gyorsrögzítő csavar rés nélkül tripla - polírozott							62,00 €	•
3 alkatrész csatlakoztatásához, ajánlott alumínium profilok rögzítéséhez, O-gyűrűs horony nélkül a sima felületért, NEM használható asztalok és U alakú derékszögek összekapcsolására									
Hosszúság: (a)	Ø:	MS: (d)	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Súly:		
120 mm	28 mm	-	220,00 kN	25,00 Nm	10,00 Nm	25,00 kN	0,65 kg		
2-280515	Gyorsrögzítő csavar rés nélkül négyzseres - polírozott							68,00 €	•
4 alkatrész csatlakoztatásához, ajánlott alumínium profilok rögzítéséhez, O-gyűrűs horony nélkül a sima felületért, NEM használható asztalok és U alakú derékszögek összekapcsolására									
Hosszúság: (a)	Ø:	MS: (d)	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Súly:		
145 mm	28 mm	-	220,00 kN	25,00 Nm	10,00 Nm	25,00 kN	0,76 kg		
2-800653.1.N	Távolságtartó Premium Light számára 4 db-os kiserelés - nitridált							10,00 €	•
távolságtartás két szorítóelem között, szükséges a 280511 csavarral a 15 mm vastagságú anyaghoz való rögzítéshez, Szállítási terjedelem: 4 db									
Hosszúság: (a)	Ø:	MS: (d)	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Súly:		
-	40 mm	10 mm	-	-	-	-	0,04 kg		

MS=Anyag vastagság; SK=Nyírószilárdság; AM=Meghúzási Nyomaték Acél; AM1=Meghúzási Nyomaték Alumínium; ZK=Feszítőerő Acél; A befogási nyomatok az anyagtól függ.

MS=Anyag vastagság; SK=Nyírószilárdság; AM=Meghúzási Nyomaték Acél; AM1=Meghúzási Nyomaték Alumínium; ZK=Feszítőerő Acél; A befogási nyomaték az anyagtól függ.



2-AP280528	Süllyesztettfejű csavar rés nélkül dupla - polírozott						36,00 €	•
2 alkatrész csatlakoztatásához, csak alumínium profilok rögzítéséhez, alkatrészek süllyesztett kapcsolata, az alumínium alkatrészeket csak kézzel szorosan húzza meg								
Hosszúság: (a)		Ø:	SK:	AM1:	ZK:	Súly:		
69 mm		28 mm	220,00 kN	10,00 Nm	3,00 kN	0,28 kg		
2-AP280529	Süllyesztettfejű csavar rés nélkül tripla - polírozott						43,00 €	•
3 alkatrész csatlakoztatásához, csak alumínium profilok rögzítéséhez, alkatrészek süllyesztett kapcsolata, az alumínium alkatrészeket csak kézzel szorosan húzza meg								
Hosszúság: (a)		Ø:	SK:	AM1:	ZK:	Súly:		
92 mm		28 mm	220,00 kN	10,00 Nm	3,00 kN	0,40 kg		
2-AP280530	Süllyesztettfejű csavar rés nélkül négyzseres - polírozott						50,00 €	•
4 alkatrész csatlakoztatásához, csak alumínium profilok rögzítéséhez, alkatrészek süllyesztett kapcsolata, az alumínium alkatrészeket csak kézzel szorosan húzza meg								
Hosszúság: (a)		Ø:	SK:	AM1:	ZK:	Súly:		
117 mm		28 mm	220,00 kN	10,00 Nm	3,00 kN	0,50 kg		

SK=Nyírószilárdság; AM1=Meghúzási Nyomaték Alumínium; ZK=Feszítőerő; A befogási nyomaték az anyagtól függ.

SK=Nyírószilárdság; AM1=Meghúzási Nyomaték Alumínium; ZK=Feszítőerő; A befogási nyomaték az anyagtól függ.



Részletes információk a termékekről a következő címen:
www.siegmund.com/F-profile



2-280583	Csatlakozó csavar a gallérral dupla - polírozott						28,00 €	•
2 alkatrész csatlakoztatásához, asztalok, U-derékszögek és alumínium profilok összekapcsolásához, ovális furatokhoz használható, rögzített hosszútávú kapcsolat								
Hosszúság: (a)		Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Súly:	
70 mm		28 mm	200,00 kN	25,00 Nm	25,00 Nm	15,00 kN	0,39 kg	
2-280584	Csatlakozó csavar a gallérral tripla - polírozott						33,00 €	•
3 alkatrész csatlakoztatásához, asztalok, U-derékszögek és alumínium profilok összekapcsolásához, ovális furatokhoz használható, rögzített hosszútávú kapcsolat								
Hosszúság: (a)		Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Súly:	
95 mm		28 mm	200,00 kN	25,00 Nm	25,00 Nm	15,00 kN	0,51 kg	
2-280585	Csatlakozó csavar a gallérral négyzseres - polírozott						39,00 €	•
4 alkatrész csatlakoztatásához, asztalok, U-derékszögek és alumínium profilok összekapcsolásához, ovális furatokhoz használható, rögzített hosszútávú kapcsolat								
Hosszúság: (a)		Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Súly:	
120 mm		28 mm	200,00 kN	25,00 Nm	25,00 Nm	15,00 kN	0,63 kg	

SK=Nyírószilárdság; AM=Meghúzási Nyomaték Acél; AM1=Meghúzási Nyomaték Alumínium; ZK=Feszítőerő; A befogási nyomaték az anyagtól függ.

SK=Nyírószilárdság; AM=Meghúzási Nyomaték Acél; AM1=Meghúzási Nyomaték Alumínium; ZK=Feszítőerő; A befogási nyomaték az anyagtól függ.



2-280524	Gyors szorítócsavar rövid rés nélkül dupla - polírozott						50,00 €	•
NEW	2 alkatrész csatlakoztatásához, minimális kiemelkedés, NEM használható asztalok és U alakú derékszögek összekapcsolására, alumínium profilokhoz alkalmas, ovális furatokhoz használható							
	Hosszúság: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Súly:	
	74 mm	28 mm	220,00 kN	25,00 Nm	10,00 Nm	25,00 kN	0,36 kg	
2-280525	Gyors szorítócsavar rövid rés nélkül tripla - polírozott						56,00 €	•
NEW	3 alkatrész csatlakoztatásához, minimális kiemelkedés, NEM használható asztalok és U alakú derékszögek összekapcsolására, alumínium profilokhoz alkalmas, ovális furatokhoz használható							
	Hosszúság: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Súly:	
	99 mm	28 mm	220,00 kN	25,00 Nm	10,00 Nm	25,00 kN	0,42 kg	
2-280571	Állítható gyorsrögzítő csavar rés nélkül rövid - polírozott						62,00 €	•
100	Befogó méret 25 – 50 mm, egyedi lézerrel vágott profilok befogása, alumínium profilokhoz alkalmas, az alumínium alkatrészeket csak kézzel szorosan húzza meg, NEM használható asztalok és U alakú derékszögek összekapcsolására							
	Hosszúság: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Súly:	
	115 mm	28 mm	220,00 kN	25,00 Nm	10,00 Nm	25,00 kN	0,67 kg	
2-280573	Állítható gyorsrögzítő csavar rés nélkül hosszú - polírozott						76,00 €	•
100	Befogó méret 50 – 75 mm, egyedi lézerrel vágott profilok befogása, alumínium profilokhoz alkalmas, az alumínium alkatrészeket csak kézzel szorosan húzza meg, NEM használható asztalok és U alakú derékszögek összekapcsolására							
	Hosszúság: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Súly:	
	140 mm	28 mm	220,00 kN	25,00 Nm	10,00 Nm	25,00 kN	0,83 kg	

SK=Nyírószilárdság; AM=Meghúzási Nyomaték Acél; AM1=Meghúzási Nyomaték Alumínium; ZK=Feszítőerő; A befogási nyomaték az anyagtól függ.

= Karcállóság

= Hegesztési fröcskölés védelem

= Rozsdásodás elleni védelem

= Skála

• = Termék raktáron van

○ = Termék rendelés után kerül legyártásra

Magyarázat 3 oldalon



2-280510	Gyorsrögzítő csavar rövid - polírozott						56,00 €	•
2 alkatrész csatlakoztatásához, NEM használható asztalok és U alakú derékszögek összekapcsolására								
Hosszúság: (a)		Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Súly:	
95 mm		28 mm	220,00 kN	25,00 Nm	10,00 Nm	25,00 kN	0,54 kg	
2-280532	Univerzális csavar rövid - polírozott						59,00 €	•
2 alkatrész csatlakoztatásához, Befogási tartomány 45-53 mm, NEM használható asztalok és U alakú derékszögek összekapcsolására								
Hosszúság: (a)		Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Súly:	
100 mm		28 mm	200,00 kN	25,00 Nm	10,00 Nm	25,00 kN	0,60 kg	
2-280533	Univerzális csavar hosszú - polírozott						66,00 €	•
3 alkatrész csatlakoztatásához, Befogási tartomány 70-78 mm, NEM használható asztalok és U alakú derékszögek összekapcsolására								
Hosszúság: (a)		Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Súly:	
125 mm		28 mm	200,00 kN	25,00 Nm	10,00 Nm	25,00 kN	0,70 kg	

SK=Nyírószilárdság, AM=Meghúzási Nyomaték Acél, AM1=Meghúzási Nyomaték Alumínium, ZK=Feszítőerő, A befogási nyomaték az anyagtól függ.

SK=Nyírószilárdság; AM=Meghúzási Nyomaték Acél; AM1=Meghúzási Nyomaték Alumínium; ZK=Feszítőerő; A befogási nyomaték az anyagtól függ.



2-280516	Gyors szorítócsavar fogantyúval - polírozott					73,00 €	•
szorítás szerszámok használata nélkül, Befogási tartomány 33-60 mm, NEM használható asztalok és U alakú derékszögek összekapcsolására							
Hosszúság: (a)	Ø:	SK:	AM:	ZK:	Súly:		
235 mm	28 mm	220,00 kN	-	25,00 kN	0,63 kg		
2-280536	Univerzális csavar Basic rövid - polírozott					48,00 €	•
2 alkatrész csatlakoztatásához, Befogási tartomány 42-57 mm, NEM használható asztalok és U alakú derékszögek összekapcsolására, használat előtt tisztítsa meg a furatokat, nem alkalmas alumínium profilokhoz							
Hosszúság: (a)	Ø:	SK:	AM:	ZK:	Súly:		
84 mm	28 mm	200,00 kN	25,00 Nm	25,00 kN	0,43 kg		
2-280537	Univerzális csavar Basic hosszú - polírozott					54,00 €	•
3 alkatrész csatlakoztatásához, Befogási tartomány 67-82 mm, NEM használható asztalok és U alakú derékszögek összekapcsolására, használat előtt tisztítsa meg a furatokat, nem alkalmas alumínium profilokhoz							
Hosszúság: (a)	Ø:	SK:	AM:	ZK:	Súly:		
108 mm	28 mm	200,00 kN	25,00 Nm	25,00 kN	0,55 kg		
2-280540	Pozícionáló csavar - polírozott					15,00 €	•
költséghatékonyan helyettesíti a második rögzítőcsavart, NEM használható asztalok és U alakú derékszögek összekapcsolására							
Hosszúság: (a)	Ø:	SK:	AM:	ZK:	Súly:		
70 mm	28 mm	-	-	-	0,40 kg		

SK=Nyírószilárdság; AM=Meghúzási Nyomaték Acél; ZK=Feszítőerő; A befogási nyomaték az anyagtól függ.

SK=Nyírószilárdság; AM=Meghúzási Nyomaték Acél; ZK=Feszítőerő; A befogási nyomaték az anyagtól függ.



Részletes információk a termékekről a következő címen:
www.siegmund.com/F-bolt28



2-800560



2-800562

2-800560	Süllyesztettfejű csavar / Siegmund Light <=> Siegmund Light - polírozott						23,00 €	•
Siegmund Light termékek csatlakoztatásához (anyagvastagság 15 mm), nem alkalmas alumínium profilokhoz								
Hosszúság: (a)		Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Súly:	
26 mm		28 mm	200,00 kN	25,00 Nm	-	10,00 kN	0,15 kg	

2-800562	Süllyesztettfejű csavar / Siegmund <=> Siegmund Light - polírozott						23,00 €	•
a Siegmund és a Siegmund Light összekötésére (25 mm és 15 mm vastagságú anyag), nem alkalmas alumínium profilokhoz								
Hosszúság: (a)		Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Súly:	
40 mm		28 mm	200,00 kN	25,00 Nm	-	10,00 kN	0,15 kg	

SK=Nyírószilárdság; AM=Meghúzási Nyomaték Acél; AM1=Meghúzási Nyomaték Alumínium; ZK=Feszítőerő; A befogási nyomaték az anyagtól függ.



2-280560.N

2-280561

2-280562

2-280550.1

2-280560.N	Süllyesztettfejű csavar rövid - nitridált						23,00 €	•
2 alkatrész csatlakoztatásához, asztalok és U-alakú derékszögek összekapcsolásához, nem alkalmas alumínium profilokhoz, nem alkalmas ovális furathoz, rögzített hosszútávú kapcsolat								
Hosszúság: (a)		Ø:	SK:	AM:	ZK:	Súly:		
50 mm		28 mm	200,00 kN	25,00 Nm	10,00 kN	0,18 kg		
2-280561	Süllyesztettfejű csavar hosszú - polírozott						29,00 €	•
3 alkatrész csatlakoztatásához, asztalok és U-alakú derékszögek összekapcsolásához, nem alkalmas alumínium profilokhoz, nem alkalmas ovális furathoz, rögzített hosszútávú kapcsolat								
Hosszúság: (a)		Ø:	SK:	AM:	ZK:	Súly:		
75 mm		28 mm	200,00 kN	25,00 Nm	10,00 kN	0,20 kg		
2-280562	Süllyesztettfejű csavar hosszú - polírozott						34,00 €	•
4 alkatrész csatlakoztatásához, asztalok és U-alakú derékszögek összekapcsolásához, nem alkalmas alumínium profilokhoz, nem alkalmas ovális furathoz, rögzített hosszútávú kapcsolat								
Hosszúság: (a)		Ø:	SK:	AM:	ZK:	Súly:		
100 mm		28 mm	200,00 kN	25,00 Nm	10,00 kN	0,34 kg		
2-280550.1	Hexagonális csatlakozó csavar rövid - polírozott						32,00 €	•
2 alkatrész csatlakoztatásához, nem alkalmas alumínium profilokhoz, ovális furatokhoz használható, rögzített hosszútávú kapcsolat								
Hosszúság: (a)		Ø:	SK:	AM:	ZK:	Súly:		
58 mm		28 mm	200,00 kN	25,00 Nm	20,00 kN	0,40 kg		




SK=Nyírószilárdság; AM=Meghúzási Nyomaték Acél; ZK=Feszítőerő; A befogási nyomaték az anyagtól függ.



2-800528

2-280528

2-280529

2-800528	Süllyesztettfejű csavar Premium Light <-> Premium Light - polírozott						44,00 €	•
  								
2 komponens rögzítése Premium Light (anyagvastagság 15 mm), alkatrészek süllyesztett kapcsolata, nem alkalmas alumínium profilokhoz, nem alkalmas ovális furathoz								
Hosszúság: (a)		Ø:	SK:	AM:	ZK:	Súly:		
46 mm		31 mm	220,00 kN	25,00 Nm	10,00 kN	0,20 kg		
2-280528	Süllyesztettfejű csavar rövid - polírozott						45,00 €	•
2 alkatrész csatlakoztatásához, NEM használható asztalok és U alakú derékszögek összekapcsolására, alkatrészek süllyesztett kapcsolata, nem alkalmas alumínium profilokhoz, nem alkalmas ovális furathoz								
Hosszúság: (a)		Ø:	SK:	AM:	ZK:	Súly:		
67 mm		28 mm	220,00 kN	25,00 Nm	10,00 kN	0,30 kg		
2-280529	Süllyesztettfejű csavar hosszú - polírozott						52,00 €	•
3 alkatrész csatlakoztatásához, NEM használható asztalok és U alakú derékszögek összekapcsolására, alkatrészek süllyesztett kapcsolata, nem alkalmas alumínium profilokhoz, nem alkalmas ovális furathoz								
Hosszúság: (a)		Ø:	SK:	AM:	ZK:	Súly:		
91 mm		28 mm	220,00 kN	25,00 Nm	10,00 kN	0,41 kg		

SK=Nyírószilárdság; AM=Meghúzási Nyomaték Acél; ZK=Feszítőerő; A befogási nyomaték az anyagtól függ.



2-280740

2-280740.1

2-280740.2

2-280741

2-280740	Mágneses csavar 68 - Alumínium			29,00 €	•
ALU	szárhossz 25 mm, szorítás szerszámok használata nélkül, nyomásérzékeny alkatrészekhez vagy olyan esetekben használható, amikor az ellentartás nem lehetséges				
	Hosszúság: (a)	Ø:	Súly:		
	68 mm	28 mm	0,09 kg		
2-280740.1	Mágneses csavar 93 - Alumínium			34,00 €	•
ALU	szárhossz 50 mm, szorítás szerszámok használata nélkül, nyomásérzékeny alkatrészekhez vagy olyan esetekben használható, amikor az ellentartás nem lehetséges				
	Hosszúság: (a)	Ø:	Súly:		
	93 mm	28 mm	0,13 kg		
2-280740.2	Mágneses csavar 118 - Alumínium			40,00 €	•
ALU	szárhossz 75 mm, szorítás szerszámok használata nélkül, nyomásérzékeny alkatrészekhez vagy olyan esetekben használható, amikor az ellentartás nem lehetséges				
	Hosszúság: (a)	Ø:	Súly:		
	118 mm	28 mm	0,16 kg		
2-280741	Távolságtartó mágneses csavarhoz - polírozott			8,00 €	•
	távolságtartás két szorítóelem között				
	Hosszúság: (a)	Ø:	Súly:		
	25 mm	40 mm	0,12 kg		



Részletes információk a termékekről a következő címen:
www.siegmund.com/F-bolt28

= Karcállóság

= Hegesztési fröcskölés védelem

= Rozsdásodás elleni védelem

= Alumínium

Innovatív megoldások a munkadarabok szorítására és rögzítésére a Siegmund hegesztőasztalokon.



Különböző méretek és stílusok

Legyen szó klasszikus szorítókról vagy gyors befogó változatokról – Siegmund minden projekthez megfelelő rögzítő elemeket kínál. Válasszon a különböző méretek, típusok és fogantyúk közül.



Gyors és egyszerű kezelés









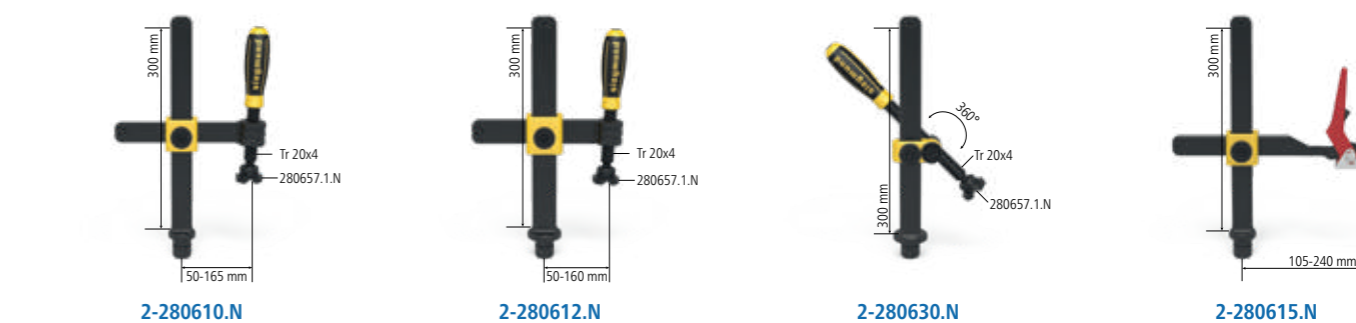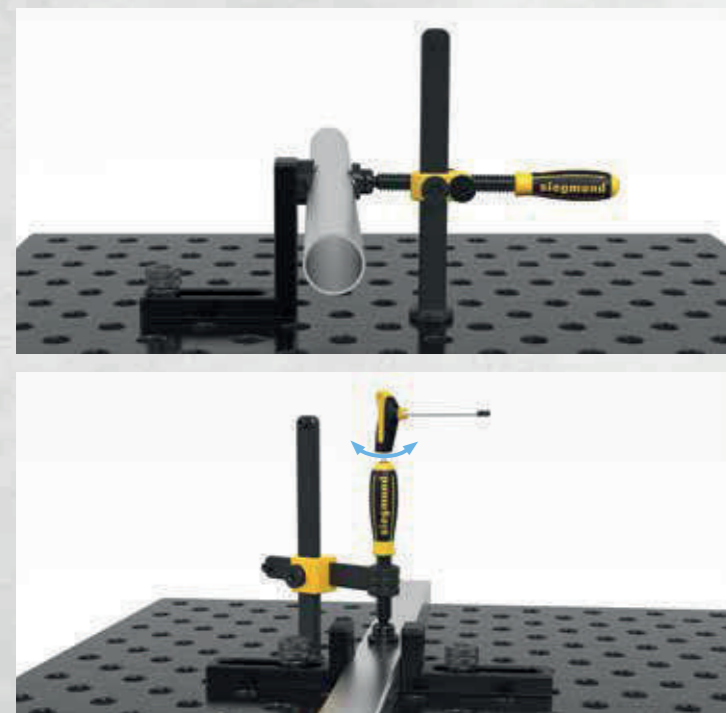



Néhány egyszerű lépéssel elhelyezheti a Siegmund szorítókat és a gyorsan cserélhető szorítókat az asztalok furataiban, és befoghatja a munkadarabokat.


Prizmák és tartalékalkatrészek




Különböző prizmákat és alkatrészeket kínálunk különböző szorítókhoz. Például poliamid prizmák rozsdamentes acél munkákhoz vagy hosszabb vízszintes / függőleges rudak nagyobb munkadarabok áthidalására.

Online elérhető kiegészítők:
www.siegmund.com/F-clamp28

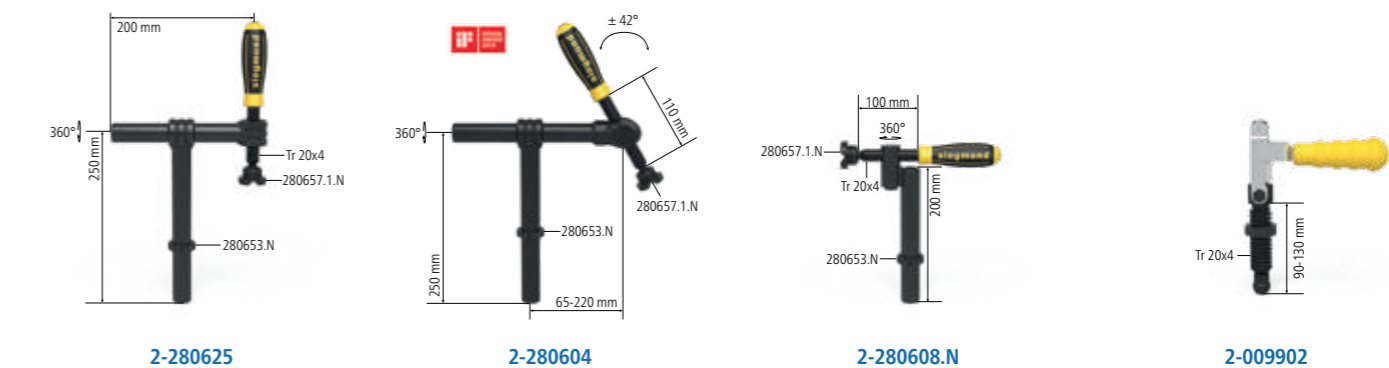


2-280610.N	Professional Csavaros szorító - nitridált				84,00 €	•
  	cserélhető prizma, Golyótartó orsó átmérője 16 mm, Függőleges rúd megerősített anyagból					
	maximális tartóerő	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Súly:		
	5 kN	220 mm	310 mm	2,70 kg		
2-280612.N	Professional Csavaros szorító XL - nitridált				96,00 €	•
  	cserélhető prizma, Golyótartó orsó átmérője 16 mm, Függőleges rúd megerősített anyagból					
	maximális tartóerő	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Súly:		
	7 kN	240 mm	310 mm	3,40 kg		
2-280630.N	Professional Csavaros szorító 45°/90° - nitridált				78,00 €	•
  	cserélhető prizma, Golyótartó orsó átmérője 16 mm, fokozatmentesen forgatható 0° és 360° között, Függőleges rúd megerősített anyagból					
	maximális tartóerő	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Súly:		
	5 kN	-	310 mm	2,30 kg		
2-280615.N	Professional gyorsfeszítő szorító - nitridált				108,00 €	•
  	Függőleges rúd megerősített anyagból					
	maximális tartóerő	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Súly:		
	5 kN	275 mm	310 mm	2,00 kg		




2-280625	Basic kerek csőbilincs 180° - polírozott / nitridált				70,00 €	•
cserélhető prizma, Golyótartó orsó átmérője 16 mm, szorítás 180° -os szögben, rögzítés beállító gyűrűvel						
maximális tartóerő		Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Súly:		
3 kN		220 mm	250 mm	2,30 kg		
2-280604	Csőbilincs univerzális - polírozott / nitridált				85,00 €	•
cserélhető prizma, Golyótartó orsó átmérője 16 mm, szorítás +/- 42° szögben, rögzítés beállító gyűrűvel						
maximális tartóerő		Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Súly:		
3 kN		265 mm	250 mm	2,30 kg		
2-280608.N	Basic kerek csőbilincs 90° - nitridált				57,00 €	•
  	cserélhető prizma, Golyótartó orsó átmérője 16 mm, szorítás 90° szögben, fokozatmentesen forgatható 0° és 360° között, rögzítés beállító gyűrűvel					
maximális tartóerő		Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Súly:		
3 kN		-	230 mm	1,40 kg		
2-009902	Függőleges szorító				81,00 €	•
használható furatban, menetes persellyel 280618.N						
Szélesség: (b)		Magasság: (c)	Súly:			
-		85 mm	0,40 kg			



Részletes információk a termékekről a következő címen:
www.siegmund.com/F-clamp28



2-280611.1



2-280611.2




2-280706




2-280707


2-280611.1	Professional Csavaros szorító Vertikális szorítóval					118,00 €	•
cserélhető prizma, Golyótartó orsó átmérője 16 mm							
maximális tartóerő		Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Súly:		
2,5 kN		-	222 mm	310 mm	3,30 kg		
2-280611.2	Professional Csavaros szorító 45°/90° Vertikális szorítóval					116,00 €	•
cserélhető prizma, Golyótartó orsó átmérője 16 mm							
maximális tartóerő		Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Súly:		
2,5 kN		-	-	310 mm	2,20 kg		
2-280706	Gyorsszorító 100					70,00 €	•
Szorítókar hossza: 100 mm, Szorítási tartomány: 0-100 mm, Szerelés a rendszerfuratokba							
Hosszúság: (a)		Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Súly:			
340 mm		30 mm	150 mm	1,20 kg			
2-280707	Gyorsszorító 160					70,00 €	•
Szorítókar hossza: 160 mm, Szorítási tartomány: 0-140 mm, Szerelés a rendszerfuratokba							
Hosszúság: (a)		Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Súly:			
360 mm		30 mm	150 mm	1,20 kg			




2-280616



2-280616.1



2-280616.2



2-280616.3

2-280616	Hagyományos gyorszorító S20			68,00 €	•
	befogás a furat rácsától függetlenül				
	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Súly:		
	200 mm	100 mm	1,10 kg		
2-280616.1	Hagyományos gyorszorító S25			78,00 €	•
	befogás a furat rácsától függetlenül				
	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Súly:		
	250 mm	120 mm	1,50 kg		
2-280616.2	Hagyományos gyorszorító S30			92,00 €	•
	befogás a furat rácsától függetlenül				
	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Súly:		
	300 mm	140 mm	2,30 kg		
2-280616.3	Hagyományos gyorszorító S40			98,00 €	•
	befogás a furat rácsától függetlenül				
	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Súly:		
	400 mm	120 mm	2,50 kg		



2-280663






2-280663.1



2-280618.N



2-280619

2-280663	Adapter 45 fok 280610.N-es csavaros szorítóhoz - polírozott / nitridált					22,00 €	•
280610.N-es csavaros szorítóhoz							
Hosszúság: (a)		Szélesség: (b)		Magasság: (c)	Ø:	Súly:	
75 mm		30 mm		55 mm	-	0,18 kg	
2-280663.1	Adapter 45 fok XL 280612.N-es csavaros szorítóhoz - polírozott / nitridált					24,00 €	•
XL 280612.N-es csavaros szorítóhoz							
Hosszúság: (a)		Szélesség: (b)		Magasság: (c)	Ø:	Súly:	
75 mm		30 mm		60 mm	-	0,18 kg	
2-280618.N	Menetes persely Tr 20x4 - nitridált					8,00 €	•
   280610.N, 280612.N, 280625-hoz, trapézmenet 20 x 4 mm S28 rendszerű szorító orsóhoz, minden rendszer furatában használható							
Hosszúság: (a)		Szélesség: (b)		Magasság: (c)	Ø:	Súly:	
-		-		22 mm	30 mm	0,05 kg	
2-280619	Menetes persely Tr 12x3 - polírozott / nitridált					10,00 €	•
trapézmenet 12 x 3 mm S16 rendszerű szorító orsóhoz, minden rendszer furatában használható							
Hosszúság: (a)		Szélesség: (b)		Magasság: (c)	Ø:	Súly:	
-		-		23 mm	32 mm	0,07 kg	



2-280770



2-280771



2-280772



2-280773

2-280770	Döntött foglalat 45° Rögzítő csőhöz				33,00 €	•
Rögzítő csőhöz 280750, 280642, menetes ívelővel is használható, ha a menetes persellyel kombináljuk 280618.N, tengelyirányú távolság 40 mm						
Hosszúság: (a)		Szélesség: (b)		Magasság: (c)	Súly:	
80 mm		40 mm		40 mm	0,32 kg	
2-280771	Döntött foglalat 90° Rögzítő csőhöz				32,00 €	•
Rögzítő csőhöz 280750, 280642, menetes ívelővel is használható, ha a menetes persellyel kombináljuk 280618.N, tengelyirányú távolság 40 mm						
Hosszúság: (a)		Szélesség: (b)		Magasság: (c)	Súly:	
80 mm		40 mm		40 mm	0,32 kg	
2-280772	Döntött foglalat 45° Rögzítő csőhöz				19,00 €	•
Rögzítő csőhöz 280750, 280642, menetes ívelővel is használható, ha a menetes persellyel kombináljuk 280618.N, tengelyirányú távolság 40 mm						
Hosszúság: (a)		Szélesség: (b)		Magasság: (c)	Súly:	
100 mm		67 mm		40 mm	0,32 kg	
2-280773	Döntött foglalat 90° Rögzítő csőhöz				19,00 €	•
Rögzítő csőhöz 280750, 280642, menetes ívelővel is használható, ha a menetes persellyel kombináljuk 280618.N, tengelyirányú távolság 40 mm						
Hosszúság: (a)		Szélesség: (b)		Magasság: (c)	Súly:	
85 mm		85 mm		40 mm	0,39 kg	



Részletes információk a termékekről a következő címen:
www.siegmund.com/F-clamp28

= Karcállóság

= Hegesztési fröcskölés védelem

= Rozsdásodás elleni védelem

• = Termék raktáron van

○ = Termék rendelés után kerül legyártásra

Magyarázat 3 oldalon

www.siegmund.com



2-280657.1.N



2-280658.E



2-280659.PA



2-280661

2-280657.1.N	Prizma csavaros szorítóhoz - nitridált			11,00 €	•
	16 mm-es golyós orsóhoz, kompatibilis a 28 mm-es furatokkal és szorítókkal				
	Magasság: (c)	Ø:	Súly:		
	24 mm	40 mm	0,09 kg		
2-280658.E	Prizma csavaros szorítóhoz - Rozsdamentes acél			15,00 €	•
	16 mm-es golyós orsóhoz, kompatibilis a 28 mm-es furatokkal és szorítókkal, karcálló felületekhez (rozsd megelőzése)				
	Magasság: (c)	Ø:	Súly:		
	21 mm	40 mm	0,10 kg		
2-280659.PA	Prizma csavaros szorítóhoz - Poliamid			13,00 €	•
	16 mm-es golyós orsóhoz, kompatibilis a 28 mm-es furatokkal és szorítókkal, karcolásra érzékeny felületekhez				
	Magasság: (c)	Ø:	Súly:		
	24 mm	40 mm	0,01 kg		
2-280661	Félgömb adapter Csavaros szorítóhoz - csiszolt			15,00 €	•
	16 mm-es golyós orsóhoz, kompatibilis a 28 mm-es furatokkal és szorítókkal, vevői igény szerint				
	Magasság: (c)	Ø:	Súly:		
	30 mm	40 mm	0,19 kg		



2-280660



2-280660.E



2-280660.PA

2-280660	Félgömb adapter Csavaros szorítóhoz - polírozott / nitridált			11,00 €	•
	16 mm-es golyós orsóhoz, csak szorítókhöz használható, sarkokban vagy barázdákban történő rögzítéshez				
	Magasság: (c)	Ø:	Súly:		
	20 mm	35 mm	0,07 kg		
2-280660.E	Félgömb adapter Csavaros szorítóhoz - Rozsdamentes acél			15,00 €	•
	16 mm-es golyós orsóhoz, csak szorítókhöz használható, karcálló felületekhez (rozsd megelőzése), sarkokban vagy barázdákban történő rögzítéshez				
	Magasság: (c)	Ø:	Súly:		
	20 mm	35 mm	0,07 kg		
2-280660.PA	Félgömb adapter Csavaros szorítóhoz - Poliamid			13,00 €	•
	16 mm-es golyós orsóhoz, csak szorítókhöz használható, karcolásra érzékeny felületekhez, sarkokban vagy barázdákban történő rögzítéshez				
	Magasság: (c)	Ø:	Súly:		
	20 mm	35 mm	0,01 kg		



2-280650



2-280650.A



2-280650.PA


2-280650	Duo prizma Ø 40 - polírozott / nitridált			22,00 €	•
	16 mm-es golyós orsóhoz, kompatibilis a 28 mm-es furatokkal és szorítókkal				
	Magasság: (c)	Ø:	Súly:		
	35 mm	40 mm	0,15 kg		
2-280650.A	Duo prizma Ø 40 - Alumínium			24,00 €	•
	16 mm-es golyós orsóhoz, kompatibilis a 28 mm-es furatokkal és szorítókkal				
	Magasság: (c)	Ø:	Súly:		
	35 mm	40 mm	0,05 kg		
2-280650.PA	Duo prizma Ø 40 - Poliamid			24,00 €	•
	16 mm-es golyós orsóhoz, kompatibilis a 28 mm-es furatokkal és szorítókkal, karcolásra érzékeny felületekhez				
	Magasság: (c)	Ø:	Súly:		
	35 mm	40 mm	0,02 kg		



2-280210



2-280211

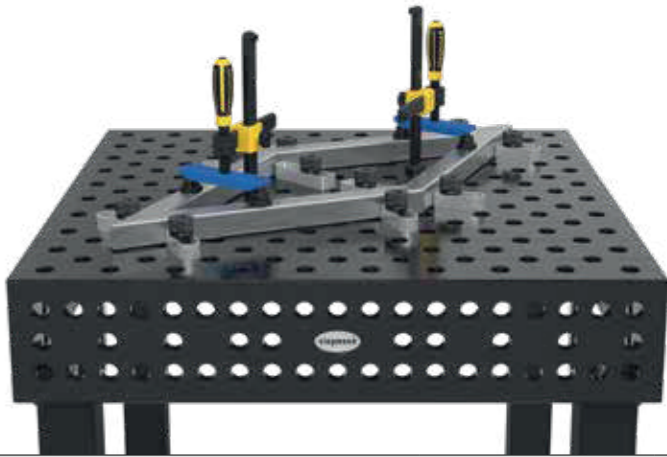

2-280210	Rögzítő híd 2P Csavaros szorítóhoz			53,00 €	•
	2 rögzítési pont egyszerre, cserélhető prizma, Szállítás: 1 szorítóhíd, 2 gömbcsap, 2 prizma				
	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Súly:	
	170 mm	35 mm	20 mm	0,80 kg	
2-280211	Rögzítő híd 3P Csavaros szorítóhoz			66,00 €	•
	3 rögzítési pont egyszerre, cserélhető prizma, Szállítás: 1 szorítóhíd, 3 gömbcsap, 3 prizma				
	Hosszúság: (a)	Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Súly:	
	170 mm	35 mm	20 mm	1,00 kg	



Részletes információk a termékekről a következő címen:
www.siegmund.com/F-clamp28

= Karcállóság

= Hegesztési fröcskölés védelem

= Rozsdásodás elleni védelem

= Poliamid

= Alumínium

• = Termék raktáron van

○ = Termék rendelés után kerül legyártásra

Magyarázat 3 oldalon

Stabil felületek mindenféle csőhöz és alkatrészhez
prizmákkal és támaszokkal Siegmundtól.



Csőekkel való munkavégzés


A prizmák stabil támasztófelületeket hoznak létre mindenféle cső számára. Mindegyik prizma egy becsavart gallérral van ellátva, amely lehetővé teszi a rendszer furataihoz való rögzítést. A gallért egyszerűen le lehet csavarni a szabad elhelyezés érdekében, a furatoktól függetlenül. Válasszon a különböző átmérők és támasztó szögbeállítók közül.

Különböző anyagok

Mindegyik prizma-nitridált (hegesztési fröccsenés ellen védett), alumínium (rozsdamentes acél feldolgozás) és poliamid (alumínium és rozsdamentes acél feldolgozás) változatban kapható.





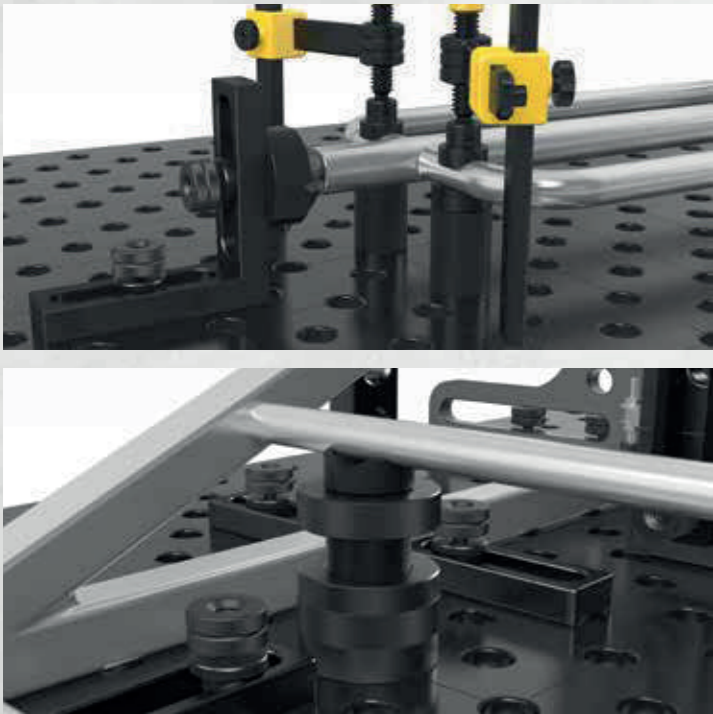


Hosszabbítás és egyensúly

A tartóelemek a prizmák vagy más alkatrészek, például szorítókhoz, meghosszabbításaként vagy a magasságkülönbségek ellensúlyozására használhatók.









Részletes információk a termékekről a következő címen:
www.siegmund.com/F-prism28





2-280648.1.N	Prizma Ø 50 135° menetes szárral - nitridált	31,00 €	•
  	M16-os menet például prizmahosszabbítóhoz, cikkszám: 280649, Ø 80 mm-es csövekig		
	Magasság: (c) Ø: Súly:		
	20 mm 50 mm 0,20 kg		
2-280648.1.A	Prizma Ø 50 135° menetes szárral - Alumínium	36,00 €	•
	M16-os menet például prizmahosszabbítóhoz, cikkszám: 280649, Ø 80 mm-es csövekig		
	Magasság: (c) Ø: Súly:		
	20 mm 50 mm 0,07 kg		
2-280648.1.PA	Prizma Ø 50 135° menetes szárral - Poliamid	40,00 €	•
	M16-os menet például prizmahosszabbítóhoz, cikkszám: 280649, karcolásra érzékeny felületekhez, Ø 80 mm-es csövekig		
	Magasság: (c) Ø: Súly:		
	20 mm 50 mm 0,03 kg		
2-280645.1	Variálható prizma Ø 50 90° / 120° menetes szárral - polírozott / nitridált	34,00 €	•
	M16-os menet például prizmahosszabbítóhoz, cikkszám: 280649, kerek és szögletes csövekhez Ø 50 mm-ig		
	Magasság: (c) Ø: Súly:		
	20 mm 50 mm 0,20 kg		
2-280645.1.A	Variálható prizma Ø 50 90° / 120° menetes szárral - Alumínium	40,00 €	•
	M16-os menet például prizmahosszabbítóhoz, cikkszám: 280649, kerek és szögletes csövekhez Ø 50 mm-ig		
	Magasság: (c) Ø: Súly:		
	20 mm 50 mm 0,07 kg		
2-280645.1.PA	Variálható prizma Ø 50 90° / 120° menetes szárral - Poliamid	42,00 €	•
	M16-os menet például prizmahosszabbítóhoz, cikkszám: 280649, karcolásra érzékeny felületekhez, kerek és szögletes csövekhez Ø 50 mm-ig		
	Magasság: (c) Ø: Súly:		
	20 mm 50 mm 0,03 kg		




2-280651.1.N	Prizma Ø 60 135° menetes szárral - nitridált	34,00 €	•
  	M16-os menet például prizmahosszabbítóhoz, cikkszám: 280649, Ø 80 mm-es csövekig		
	Magasság: (c) Ø: Súly:		
	30 mm 60 mm 0,52 kg		
2-280651.1.A	Prizma Ø 60 135° menetes szárral - Alumínium	40,00 €	•
	M16-os menet például prizmahosszabbítóhoz, cikkszám: 280649, Ø 80 mm-es csövekig		
	Magasság: (c) Ø: Súly:		
	30 mm 60 mm 0,18 kg		
2-280651.1.PA	Prizma Ø 60 135° menetes szárral - Poliamid	42,00 €	•
	M16-os menet például prizmahosszabbítóhoz, cikkszám: 280649, karcolásra érzékeny felületekhez, Ø 80 mm-es csövekig		
	Magasság: (c) Ø: Súly:		
	30 mm 60 mm 0,08 kg		

 = Karcállóság

 = Hegesztési fröccskölés védelem

 = Rozsdásodás elleni védelem


 = Alumínium

 = Poliamid

• = Termék raktáron van

○ = Termék rendelés után kerül legyártásra

Magyarázat 3 oldalon

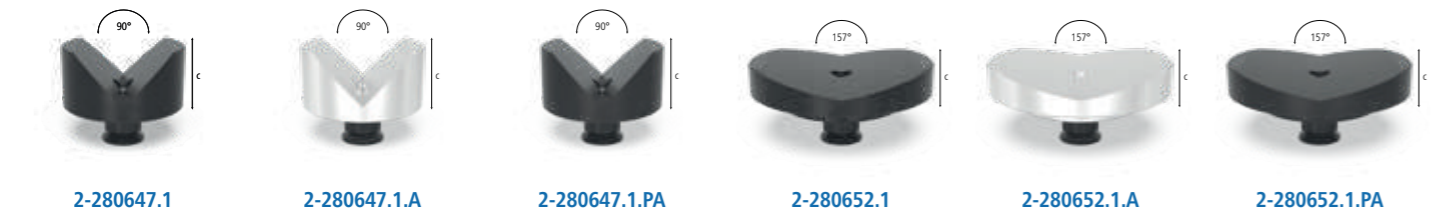

2-280647.1	Prizma Ø 80 90° menetes szárral - polírozott / nitridált	42,00 €	•
M16-os menet például prizmahosszabbítóhoz, cikkszám: 280649, kerek és szögletes csövekhez Ø 100 mm-ig			
Magasság: (c)	Ø:	Súly:	
40 mm	80 mm	1,01 kg	
2-280647.1.A	Prizma Ø 80 90° menetes szárral - Alumínium	48,00 €	•
ALU	M16-os menet például prizmahosszabbítóhoz, cikkszám: 280649, kerek és szögletes csövekhez Ø 100 mm-ig		
Magasság: (c)	Ø:	Súly:	
40 mm	80 mm	0,55 kg	
2-280647.1.PA	Prizma Ø 80 90° menetes szárral - Poliamid	51,00 €	•
PA	M16-os menet például prizmahosszabbítóhoz, cikkszám: 280649, karcolásra érzékeny felületekhez, kerek és szögletes csövekhez Ø 100 mm-ig		
Magasság: (c)	Ø:	Súly:	
40 mm	80 mm	0,19 kg	
2-280652.1	Prizma Ø 120 157° menetes szárral - polírozott / nitridált	58,00 €	•
M16-os menet például prizmahosszabbítóhoz, cikkszám: 280649, Ø 400 mm-es csövekig			
Magasság: (c)	Ø:	Súly:	
30 mm	120 mm	1,70 kg	
2-280652.1.A	Prizma Ø 120 157° menetes szárral - Alumínium	70,00 €	•
ALU	M16-os menet például prizmahosszabbítóhoz, cikkszám: 280649, Ø 400 mm-es csövekig		
Magasság: (c)	Ø:	Súly:	
30 mm	120 mm	0,70 kg	
2-280652.1.PA	Prizma Ø 120 157° menetes szárral - Poliamid	79,00 €	•
PA	M16-os menet például prizmahosszabbítóhoz, cikkszám: 280649, karcolásra érzékeny felületekhez, Ø 400 mm-es csövekig		
Magasság: (c)	Ø:	Súly:	
30 mm	120 mm	0,30 kg	



2-280670	Szorító kúp - polírozott / nitridált	39,00 €	•
kerek és szögletes csövek tartásához Ø 80 mm-ig, rögzítés csavarokkal			
Magasság: (c)	Ø:	Súly:	
70 mm	80 mm	1,40 kg	
2-280822	Csavartámaszték Ø 80 - polírozott	87,00 €	•
finombeállítási magasság az 75-110 mm tartományban, kombinálható a 280821 támasztókészlettel és a prizma kiterjesztésekkel			
Magasság: (c)	Ø:	Súly:	
75 - 110 mm	80 mm	2,30 kg	
2-280824	Magasságban állítható támasztó skálával - polírozott	53,00 €	•
100	tartalmazza Készletcsavar, állítható magasság 20-105 mm között, menetes szár prizmákkal való csatlakozáshoz		
Magasság: (c)	Ø:	Súly:	
144 mm	50 mm	0,87 kg	




2-280649	Prizma hosszabbító 25 - polírozott	14,00 €	•
kompatibilis a prizmákkal, a 280821 támasztókészlettel és a 280822 csavartámasszal			
Hosszúság: (a)	Ø:	Súly:	
25 mm	28 mm	0,11 kg	
2-280649.1	Prizma hosszabbító 50 - polírozott	17,00 €	•
kompatibilis a prizmákkal, a 280821 támasztókészlettel és a 280822 csavartámasszal			
Hosszúság: (a)	Ø:	Súly:	
50 mm	28 mm	0,22 kg	
2-280649.2	Prizma hosszabbító 100 - polírozott	20,00 €	•
kompatibilis a prizmákkal, a 280821 támasztókészlettel és a 280822 csavartámasszal			
Hosszúság: (a)	Ø:	Súly:	
100 mm	28 mm	0,45 kg	
2-280649.3	Prizma hosszabbító 150 - polírozott	26,00 €	•
kompatibilis a prizmákkal, a 280821 támasztókészlettel és a 280822 csavartámasszal			
Hosszúság: (a)	Ø:	Súly:	
150 mm	28 mm	0,69 kg	




2-280669.N	Prizma csavar gallér süllyesztett csavarral - nitridált	11,00 €	•
DIAM N BAR	prizmák furatokba szereléséhez		
Hosszúság: (a)	Ø:	Súly:	
17 mm	28 mm	0,14 kg	
2-280821	Távtartó készlet 11-darabos készlet - polírozott	57,00 €	•
1-100 mm magasságkülönbség kompenzálása, M10-es menettel			
Hosszúság: (a)	Ø:	Súly:	
125 mm	50 mm	1,95 kg	
2-280821.1	Támasztó torony - polírozott	29,00 €	•
különböző támasztó felületek, M10-es menettel			
Hosszúság: (a)	Ø:	Súly:	
125 mm	50 mm	0,60 kg	
2-280821.2	Távtartó készlet	29,00 €	•
gyűrűméretek: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 10 / 20 / 40 / 50 mm, 1/10" 2,54 mm			
Hosszúság: (a)	Ø:	Súly:	
-	50 mm	1,35 kg	



Részletes információk a termékekről a következő címen:
www.siegmund.com/F-prism28

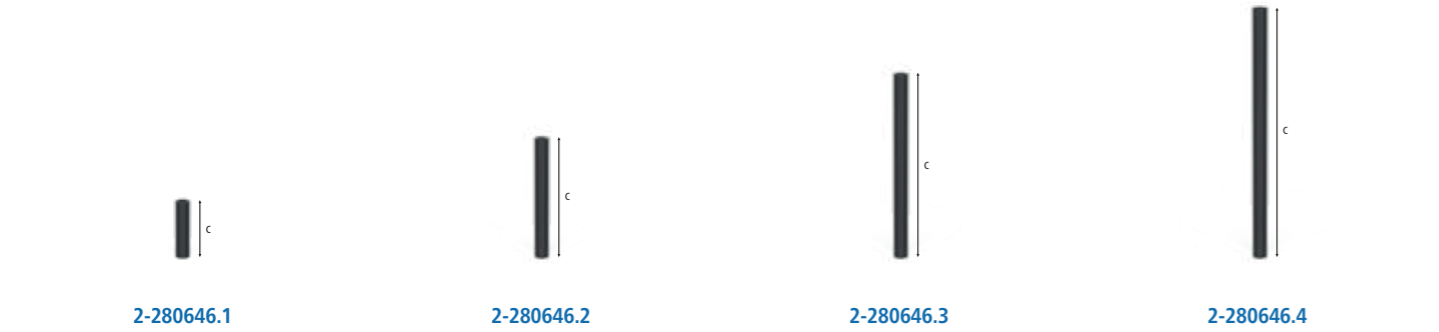

2-280646.1	Vertikális tartócső 225			58,00 €	•
	Multi szorító toronyhoz				
	Magasság: (c)	Ø:	Súly:		
	225 mm	57 mm	1,70 kg		
2-280646.2	Vertikális tartócső 475			66,00 €	•
	Multi szorító toronyhoz				
	Magasság: (c)	Ø:	Súly:		
	475 mm	57 mm	2,94 kg		
2-280646.3	Vertikális tartócső 725			74,00 €	•
	Multi szorító toronyhoz				
	Magasság: (c)	Ø:	Súly:		
	725 mm	57 mm	4,24 kg		
2-280646.4	Vertikális tartócső 975			85,00 €	•
	Multi szorító toronyhoz				
	Magasság: (c)	Ø:	Súly:		
	975 mm	57 mm	5,54 kg		

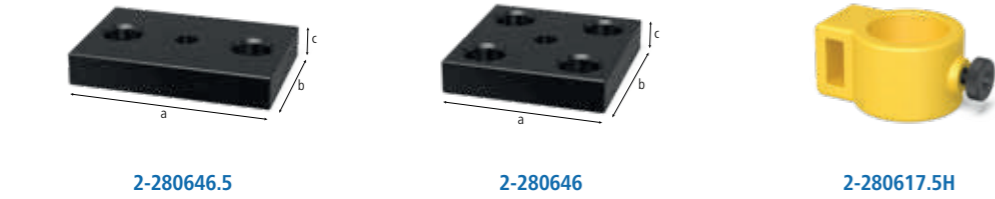

2-280646.5	Lemez nagy				44,00 €	•
Multi szorító toronyhoz						
Hosszúság: (a)		Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Súly:		
150 mm		100 mm	25 mm	2,60 kg		
2-280646	Lemez kicsi				29,00 €	•
Multi szorító toronyhoz						
Hosszúság: (a)		Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Súly:		
120 mm		120 mm	25 mm	2,23 kg		
2-280617.5H	Öntöttvas csatlakozó kézikerékkel				35,00 €	•
Multi szorító toronyhoz, Kompatibilis vízszintes rudak: 280638, 280638.1.N, 280638.2.N						
Hosszúság: (a)		Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Súly:		
104 mm		80 mm	56 mm	1,27 kg		



2-280175	Távtartó 100 Ø 50				43,00 €	●
a 280825 menetes perselyrel derékszögekben és ütközőkben is alkalmazható, M16 menet						
Hosszúság: (a)		Magasság: (c)	Ø:	Súly:		
100 mm		-	50 mm	0,52 kg		
2-280176	Távtartó 100 Ø 75				48,00 €	●
a 280825 menetes perselyrel derékszögekben és ütközőkben is alkalmazható, M16 menet						
Hosszúság: (a)		Magasság: (c)	Ø:	Súly:		
100 mm		-	75 mm	0,92 kg		
2-280177	Távtartó 100 Ø 100				52,00 €	●
a 280825 menetes perselyrel derékszögekben és ütközőkben is alkalmazható, M16 menet						
Hosszúság: (a)		Magasság: (c)	Ø:	Súly:		
100 mm		-	100 mm	1,42 kg		
2-280825	Menetes persely M16 menethez - polírozott				17,00 €	●
Hosszúság: (a)		Magasság: (c)	Ø:	Súly:		
-		23 mm	30 mm	0,07 kg		



2-280175.1	Távtartó 150 Ø 50			45,00 €	•
a 280825 menetes perselyrel derékszögekben és ütközőkben is alkalmazható, M16 menet					
Hosszúság: (a)		Ø:	Súly:		
150 mm	50 mm		0,60 kg		
2-280176.1	Távtartó 150 Ø 75			50,00 €	•
a 280825 menetes perselyrel derékszögekben és ütközőkben is alkalmazható, M16 menet					
Hosszúság: (a)		Ø:	Súly:		
150 mm	75 mm		1,00 kg		
2-280177.1	Távtartó 150 Ø 100			54,00 €	•
a 280825 menetes perselyrel derékszögekben és ütközőkben is alkalmazható, M16 menet					
Hosszúság: (a)		Ø:	Súly:		
150 mm	100 mm		1,50 kg		




Részletes információk a termékekről a következő címen:
www.siegmund.com/F-prism28

Siegmund kiegészítők – gyakorlati megoldások amelyek megkönnyítik mindennapi munkáját.




Praktikus kiegészítők

Minden területen kínálunk megoldásokat – a legkisebbeknél is. Nem számít, hogy rugalmas pozicionálható égtartót keres-e a hegesztőpisztolyához, vagy két munkaterületet szeretne létrehozni egy hegesztőasztalon. Gyakorlati kiegészítőink számos lehetőséget kínálnak.

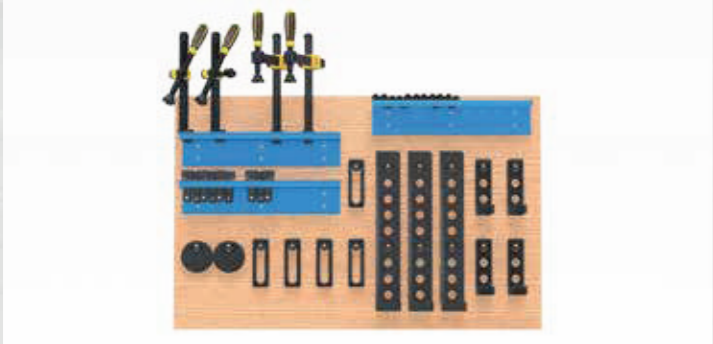


Részletes információk a termékekről a következő címen:
www.siegmund.com/F-accessories28



2-280910



2-280915




2-280911




2-280916


2-280910	Szerszámkocsi - homokszórt				793,00 € •
Max. összes súly 240 kg					
Hosszúság: (a)		Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Súly:	
650 mm		900 mm	1.020 mm	50,00 kg	
2-280915	Ponyva				294,00 € •
280910 szerszámkocsihoz					
Hosszúság: (a)		Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Súly:	
-		-	-	3,20 kg	
2-280911	Szerszámkocsi kompakt - homokszórt				800,00 € •
praktikus tárolás a hegesztőasztal alatt					
Hosszúság: (a)		Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Súly:	
1.000 mm		650 mm	640 mm	61,00 kg	
2-280916	Ponyva				294,00 € •
280911 szerszámkocsihoz					
Hosszúság: (a)		Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Súly:	
-		-	-	3,20 kg	



2-280912



2-280930




2-280931



2-280936

2-280912	Szerszámtartó - homokszórt					305,00 €	•
hegesztőasztal beszerelés csavarokkal vagy falba csavarással							
Hosszúság: (a)		Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Ø:	Súly:		
800 mm		100 mm	800 mm	-	22,50 kg		
2-280930	Szerszámtartó modul - homokszórt					87,00 €	•
mert Csavaros rögzítő / Prizmák / Csavarok, a hátlap nem tartozik a szállítmányhoz							
Hosszúság: (a)		Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Ø:	Súly:		
500 mm		100 mm	110 mm	28 mm	2,20 kg		
2-280931	Szerszámtartó modul persely nélkül - homokszórt					58,00 €	•
mert Prizmák / Csavarok, a hátlap nem tartozik a szállítmányhoz							
Hosszúság: (a)		Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Ø:	Súly:		
500 mm		100 mm	110 mm	28 mm	1,90 kg		
2-280936	Csapszeg szerszámtartóhoz - polírozott					3,00 €	•
Hosszúság: (a)		Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Ø:	Súly:		
37 mm		-	-	28 mm	0,10 kg		



2-280980



2-000810



2-280920

2-280980	Hegesztő védőfal				213,00 €	•
felszerelés 2 csavarral (16: 000520, 22: 002822, 28: 280511), gyártással kapcsolatosan nem karcálló, egyedi színekben felár mellett rendelhető						
Hosszúság: (a)		Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Súly:		
1.600 mm		50 mm	800 mm	23,00 kg		
2-000810	Földelés Komfort				51,00 €	•
garantálja a hegesztőasztal 100% -os érintkezését, Szerelés a rendszerfuratokba, Terhelési kapacitása 500 Amper, Kábel keresztmetszete 70-95 mm ² .						
Hosszúság: (a)		Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Súly:		
-		-	-	0,66 kg		
2-280920	Hegesztőpisztoly tartó - polírozott				33,00 €	•
elhelyezhető a furatban						
Hosszúság: (a)		Szélesség: (b)	Magasság: (c)	Súly:		
-		-	200 mm	0,50 kg		



2-280852.1



2-280852



2-280854

2-280852.1	Hatszögkulcs Méretek 6	17,00 €	•
	sárga		
	Súly:		
	0,09 kg		
2-280852	Hatszögkulcs Méretek 6	17,00 €	•
	piros		
	Súly:		
	0,50 kg		
2-280854	Hatszögkulcs Méretek 14	17,00 €	•
	a rögzítőcsavarok és nagy univerzális derékszögek meghúzásához		
	Súly:		
	0,45 kg		



2-280820



2-280820.10

2-280820	Kefe Ø 30 védőkupakkal		22,00 €	●
	furatok tisztításához			
	Ø:	Súly:		
	30 mm	0,06 kg		
2-280820.10	Kefe Ø 30 Furathoz / 10 darabos csomag		66,00 €	●
	furatok tisztításához			
	Ø:	Súly:		
	30 mm	0,06 kg		



2-000830.N






2-000830.N.T1



2-000831




2-000835.N

2-000830.N		Emelőfűl rögzítőlemez - nitridált				62,00 €	•		
<div><div>N</div><div>BAR</div></div>		terhelhetősége 1800 kg (2x 280511-zel), terhelhetőség 1000 kg (2x 002822-zel), a hegesztőasztalok és a Siegmund nehéz alkatrészeinek biztonságos szállításához, fontolja meg a cikk további használati útmutatásait az interneten!							
		Hosszúság: (a)		Szélesség: (b)		Magasság: (c)		Súly:	
		150 mm		150 mm		25 mm		4,70 kg	
2-000830.N.T1		Rögzítőlemez 150x150x25 emelőfűlhöz				45,00 €	•		
<div><div>N</div><div>BAR</div></div>									
		Hosszúság: (a)		Szélesség: (b)		Magasság: (c)		Súly:	
		150 mm		150 mm		25 mm		3,90 kg	
2-000831		Emelőfűl rögzítőlemez nélkül				17,00 €	•		
		Hosszúság: (a)		Szélesség: (b)		Magasság: (c)		Súly:	
		-		-		-		0,70 kg	
2-000835.N		Emelőfűl - nitridált				110,00 €	•		
<div><div>N</div><div>BAR</div></div>		terhelhetőség 2500 kg (2x 280511-zel), terhelhetőség 1000 kg (2x 002822-zel), terhelhetősége 700 kg (2x 160511-zel), a hegesztőasztalok és a Siegmund nehéz alkatrészeinek biztonságos szállításához, fontolja meg a cikk további használati útmutatásait az interneten!							
		Hosszúság: (a)		Szélesség: (b)		Magasság: (c)		Súly:	
		200 mm		100 mm		165 mm		4,50 kg	





Részletes információk a termékekről a következő címen:
www.siegmund.com/F-accessories28

siegmund

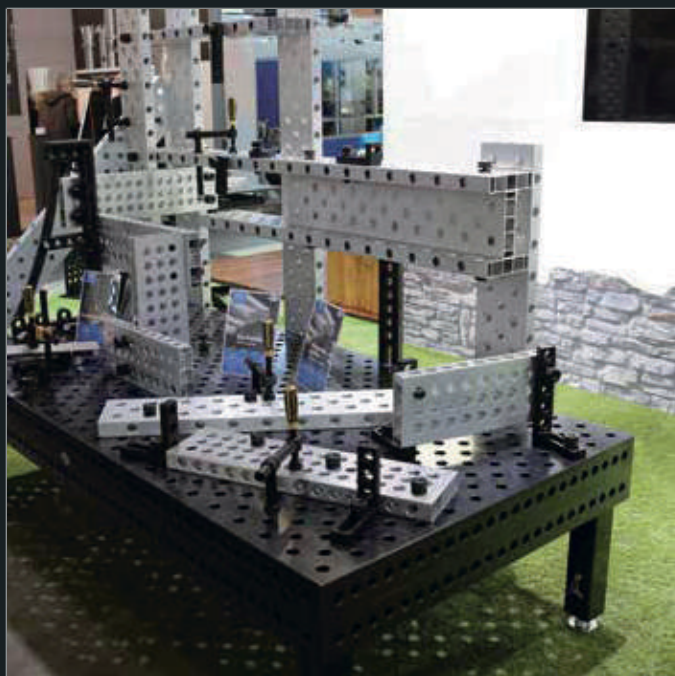

Szeretettel meghívjuk standunkra egy kis harapnivalóra.

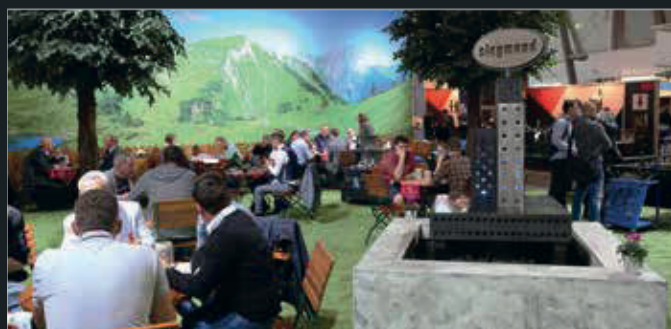

Ön itt megtalálja
a vásárnaptárt:

www.siegmund.com/F-exhibition

GYÁRTÓ:

Bernd Siegmund GmbH
Landsberger Str. 180
86507 Oberottmarshausen
Németország (Bajorország)
Tel. (0049) 0 82 03 / 96 07 - 0
Fax (0049) 0 82 03 / 96 07 - 33
E-Mail: info@siegmund.com
www.siegmund.com

ÖN KERESKEDŐJE:

WeldMatic Kft.
Tel: +36703834848
E-Mail: shop@weldmatic.hu
Web: shop.weldmatic.hu

